



智慧开源基础开发引擎(ZRpower)

Version 7.0

(SpringBoot+Mybatis+Thymeleaf+LayUI+AmazeUI 版本)

(环境安装及项目结构技术手册)

文件名称	智慧开源基础开发引擎(环境安装及项目框架手册) V7.0	文件版本	V1.2
文件编号	ZR-JSWD-LA01	受控状态	☒ 受控 ☐ 不受控
编制部门	技术研发部	文件页数	
编制人	付天龙、梁文楷	编制日期	2021-09-08
批准人	徐仲学	批准日期	2021-09-08

技术开发文档

版权所有

网址: <http://www.zrpower.cn>

目 录

第一章 版权说明	3
第二章 开发环境搭建 eclipse 版	4
2.1 基础开发引擎项目的各软件版本	4
2.2 用 Eclipse+jdk1.8 搭建 Java 开发环境	4
2.3 Eclipse 开发工具配置 jdk	17
2.4 Eclipse 开发工具配置 tomcat	20
第三章 框架配置及说明	30
3.1 项目的软件架构图	30
3.2 项目结构说明	31
3.3 项目的核心技术说明	32
3.4 Eclipse 开发工具的 Maven 配置	37
3.5 打包部署操作说明	39
3.6 只集成引擎时说明	48
3.7 创建数据表及演示数据	49
3.8 Mysql 数据库乱码处理	50
第四章 web 组件调用说明	51
第五章 开发技术文档捐赠	52

第一章 版权说明

本项目为免费和开源项目, 本文档为付费文档, 版权归贵州智慧开源软件有限公司所有, 并保留一切权利, 本文档及其描述的内容受有关法律的版权保护, 对本文档和开源代码以任何形式的非法复制、泄露或散布到网络提供下载, 都将导致相应的法律责任。

文档更新

本文档由贵州智慧开源软件有限公司于 2021 年 9 月最后修订。

第二章 开发环境搭建 eclipse 版

注: 支持 jdk1.8 及 jdk1.8 以上的所有版本, 满足此条件的 java 开发环境都可以集成我们的基础开发引擎, 已经搭建好开发环境的跳过本章。

2.1 基础开发引擎项目的各软件版本

JAVA 运行环境: jdk1.8 及以上

SpringBoot: 2.5.3

Layui: 2.5.4

2.2 用 Eclipse+jdk1.8 搭建 Java 开发环境

我们的程序支持所有的 java 开发环境, 已经搭建好开发环境的忽略本节。其它开发工具的搭建不再介绍, 请自行查找相关资料。

一、前期的准备

1. jdk1.8 的下载

(1) 百度搜索 jdk, 点击方框里的第一个。



(2) 下载 jdk。

Oracle Technology Network > Java > Java SE > Downloads

Sign In/Register Help Country Communities I am a... I want to... Search

Products Solutions Downloads Store Support Training Partner

Overview Downloads Documentation Community Technologies Training

Java SE Downloads

DOWNLOAD

Java Platform (JDK) 8u65 / 8u66

DOWNLOAD

NetBeans with JDK 8

Java Platform, Standard Edition

Java SE 8u65 / 8u66
 Java SE 8u65 includes important security fixes. Oracle strongly recommends that all Java SE 8 users upgrade to this release. Java SE 8u66 is a patch-set update, including all of 8u65 plus additional features (described in the release notes).
[Learn more](#)

(3)选中 Accept License Agreement,然后在 Winows x86 (32 位系统的下这个)和 Windows x64 (64 位系统的下这个)中选择 一个下载, 如果不清楚自己的系统是 32 位还是 64 位, 可以百度, 或者直接下载 32 位的 Windows x86。

Java SE Development Kit 8u66

You must accept the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE to download this software.

☒ Accept License Agreement ☐ Decline License Agreement

Product / File Description	File Size	Download
Linux x86	154.67 MB	jdk-8u66-linux-i586.rpm
Linux x86	174.83 MB	jdk-8u66-linux-i586.tar.gz
Linux x64	152.69 MB	jdk-8u66-linux-x64.rpm
Linux x64	172.89 MB	jdk-8u66-linux-x64.tar.gz
Mac OS X x64	227.12 MB	jdk-8u66-macosx-x64.dmg
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package)	139.65 MB	jdk-8u66-solaris-sparcv9.tar.Z
Solaris SPARC 64-bit	99.05 MB	jdk-8u66-solaris-sparcv9.tar.gz
Solaris x64 (SVR4 package)	140 MB	jdk-8u66-solaris-x64.tar.Z
Solaris x64	96.2 MB	jdk-8u66-solaris-x64.tar.gz
Windows x86	181.33 MB	jdk-8u66-windows-i586.exe
Windows x64	186.65 MB	jdk-8u66-windows-x64.exe

2. Eclipse 的下载

(1)百度搜索 Eclipse, 选择第一个。




(2) 选择方框里边的内容进行下载，这个必须和前面下载的 JDK 版本保持一致，前边下载的 32 位 JDK 这里就点击 32bit, 前边下载的 64 位 JDK, 这里就点击 64bit。



(3) 继续点击方框中的内容，开始下载。


Eclipse downloads - Select a mirror

All downloads are provided under the terms and conditions of the [Eclipse Foundation Software User Agreement](#) unless otherwise specified.

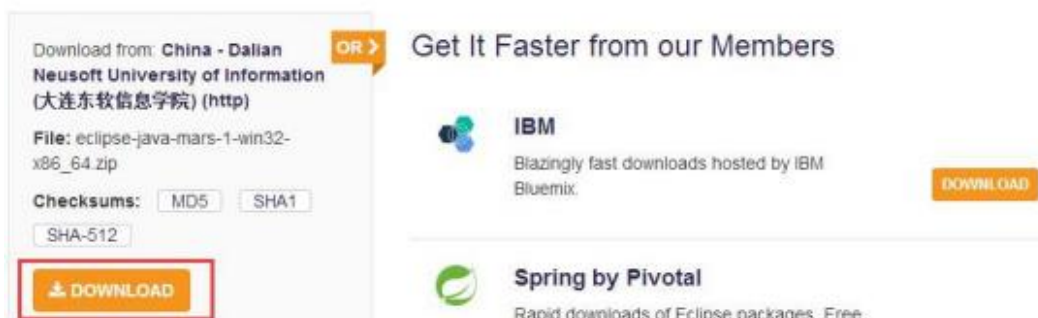

二、JDK 的安装

1. 下载的文件在这里，双击 `jdk-8u66-windows-x64.exe` 开始安装。

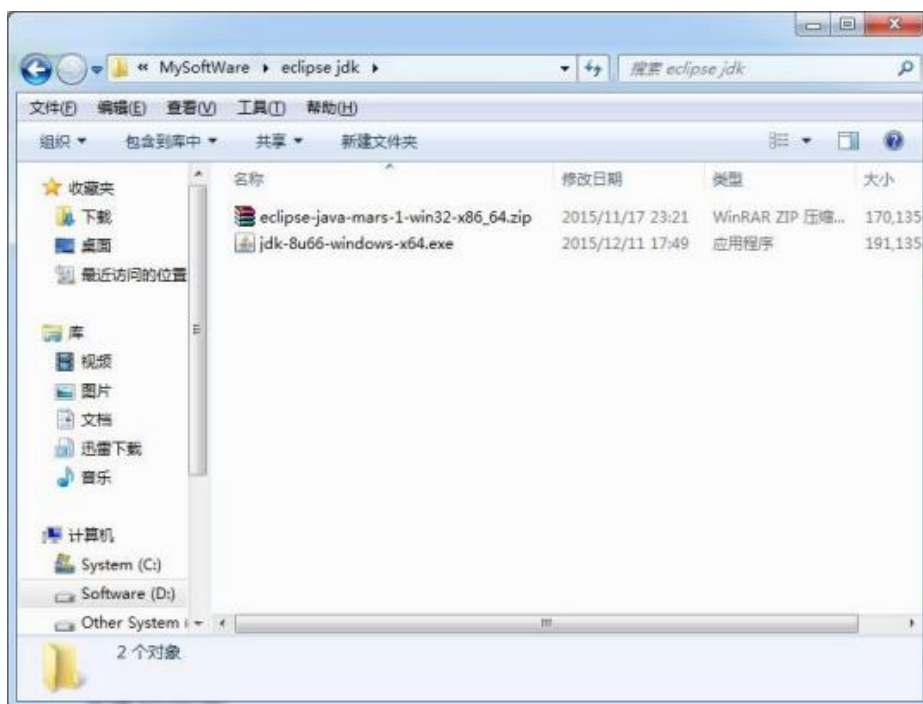

2. 平时我们安装软件不要安装在 C 盘，容易导致开机慢，改到 D 盘，点击“更改”。



把 C 盘改成 D 盘:



下一步:



开始安装...



3. 继续安装 Jre, 点击“更改”。



找到刚才我们安装 JDK 的路径，D:\Program Files\Java, 并在此目录下新建一个文件夹 jre1.8.0_66，并选中。



下一步:



jre 安装中...




4. 安装完成，点击关闭。




三、JDK 环境变量的配置


1. 找到自己 JDK 的安装目录, 复制其安装路径, 我的是 D:\Program Files\Java\jdk1.8.0_66。

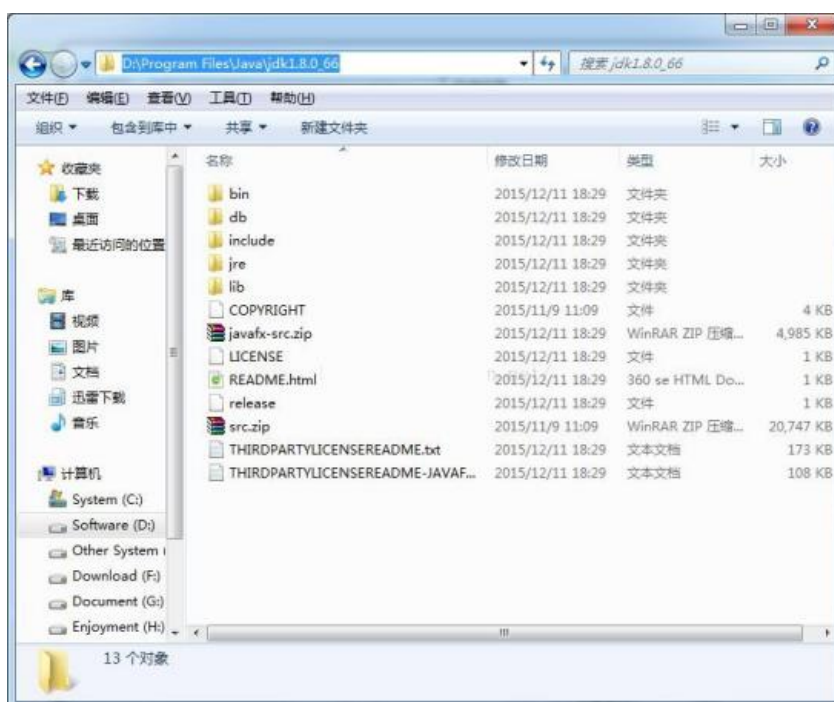

2. 在计算机上右键--属性。

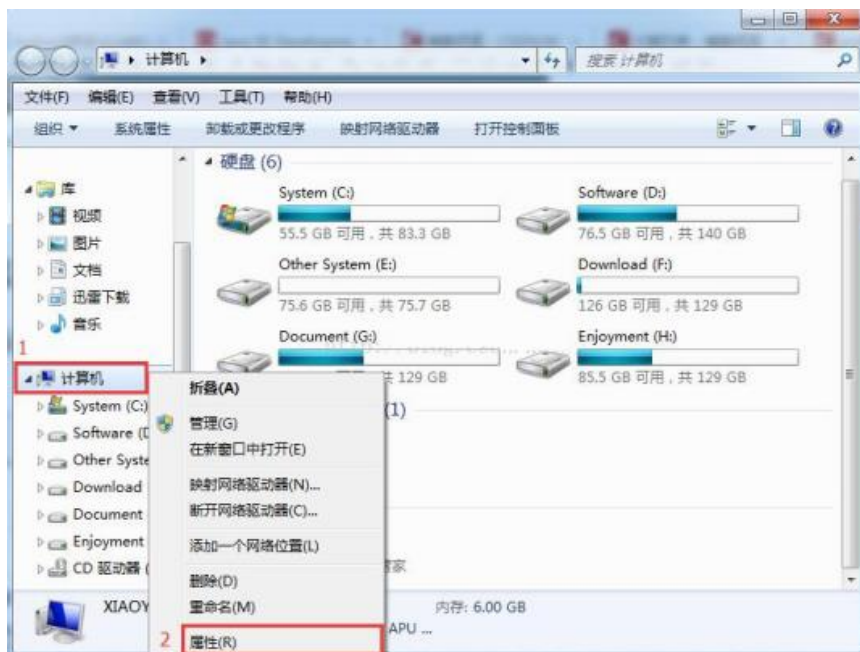


3. 按下图的顺序依次点击高级系统设置—环境变量—新建，在变量名中填写 JAVA_HOME, 在变量值中填写第 2 步中复制的路径，并确定。

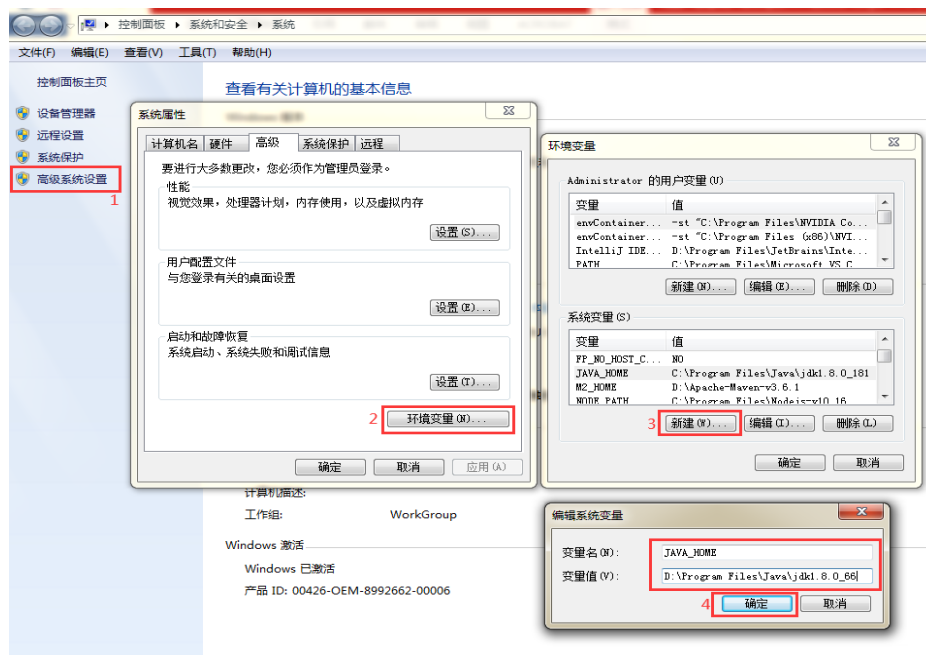

4. 再次点击新建，变量名填 CLASSPATH, 变量值填下边这个，最好是直接复制我的，每一个标点符号都要复制下去，并确定。

.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;

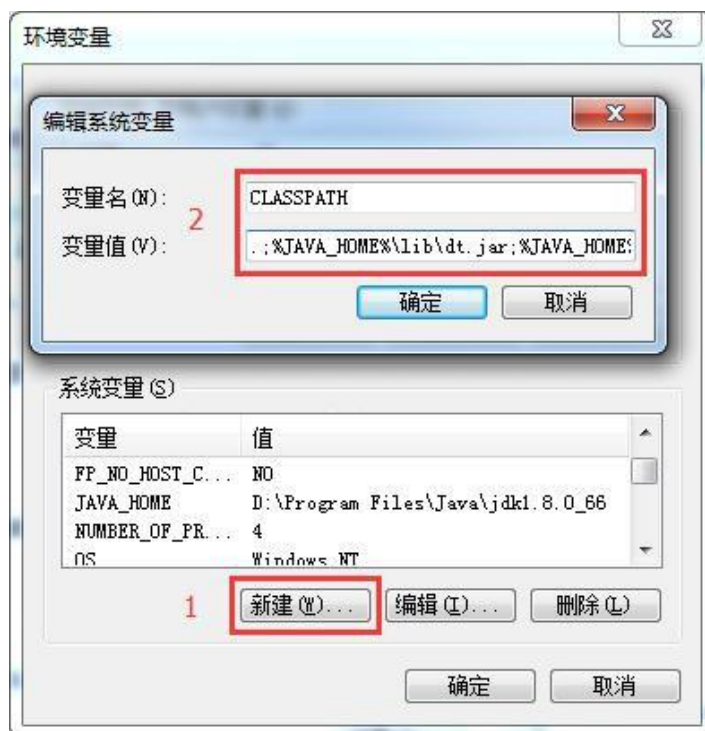


5. 在下方的系统变量中找到 Path, 如方框 1 所示, 选中并点击编辑, 在变量值的最前边添加下面这一行 (注意是添加, 千万别把以前本来有的内容删掉了), 也是最好直接复制我的, 每一个标点符号都要复制下去, 添加完成后一直点确定直到所有窗口关闭。

`%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin;`



6. 同时按住 Windows 图标键+R 键, 弹出如下窗口, 输入 cmd, 并回车。

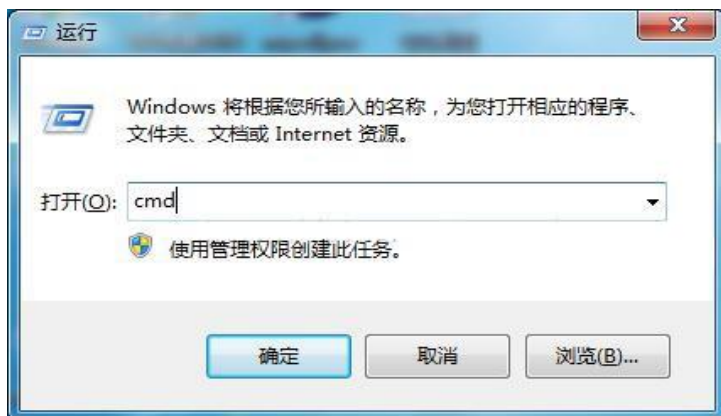

7. 依次输入 `java -version` 和 `javac` 并回车, 如果出现一下信息则表明 JDK 安装成功! 阶段性的胜利!


```

管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\Administrator>java -version
java version "1.8.0_181"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_181-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.181-b13, mixed mode)


C:\Users\Administrator>javac
用法: javac <options> <source files>
其中, 可能的选项包括:
-g          生成所有调试信息
-g:none     不生成任何调试信息
-g:(lines,vars,source) 只生成某些调试信息
-nowarn     不生成任何警告
-verbose    输出有关编译器正在执行的操作的消息
-deprecation 输出使用已过时的 API 的源位置
-classpath <路径> 指定查找用户类文件和注释处理程序的位置
-cp <路径> 指定查找用户类文件和注释处理程序的位置
-sourcepath <路径> 指定查找输入源文件的位置
-bootclasspath <路径> 指定引导类文件的位置
-extdirs <目录> 指定所安装扩展的位置
-endorseddirs <目录> 指定签名的标准路径的位置
-processor <none,only> 控制是否执行注释处理和/或编译
-processor <class1[,<class2>,<class3>...> 要运行的注释处理程序的名称; 绕过默认的搜索进程
-processorpath <路径> 指定查找注释处理程序的位置
-parameters 生成元数据以用于方法参数的反射
-d <目录> 指定放置生成的类文件的位置
-s <目录> 指定放置生成的源文件的位置
-h <目录> 指定放置生成的本机标头文件的位置
-implicit:(none,class) 指定是否为隐式引用文件生成类文件
-encoding <编码> 指定源文件使用的字符编码
-source <发行版> 提供与指定发行版的源兼容性
-target <发行版> 生成特定 VM 版本的类文件
-profile <配置文件> 请确保使用的 API 在指定的配置文件中可用
    
```

四、Eclipse 的安装配置

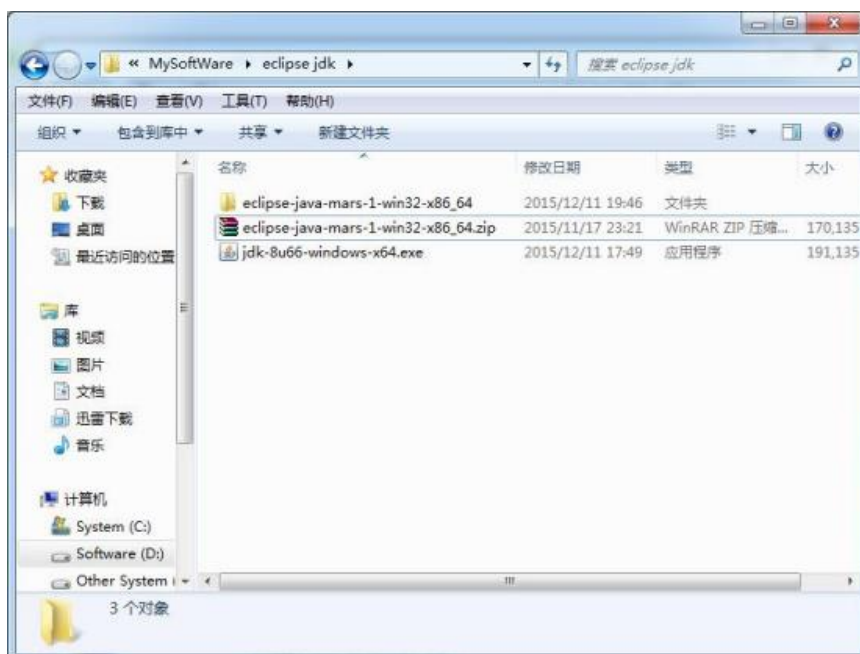


1. 解压开下载好的 Eclipse。


2. 进入到这个目录，并双击 eclipse.exe 启动 Eclipse。

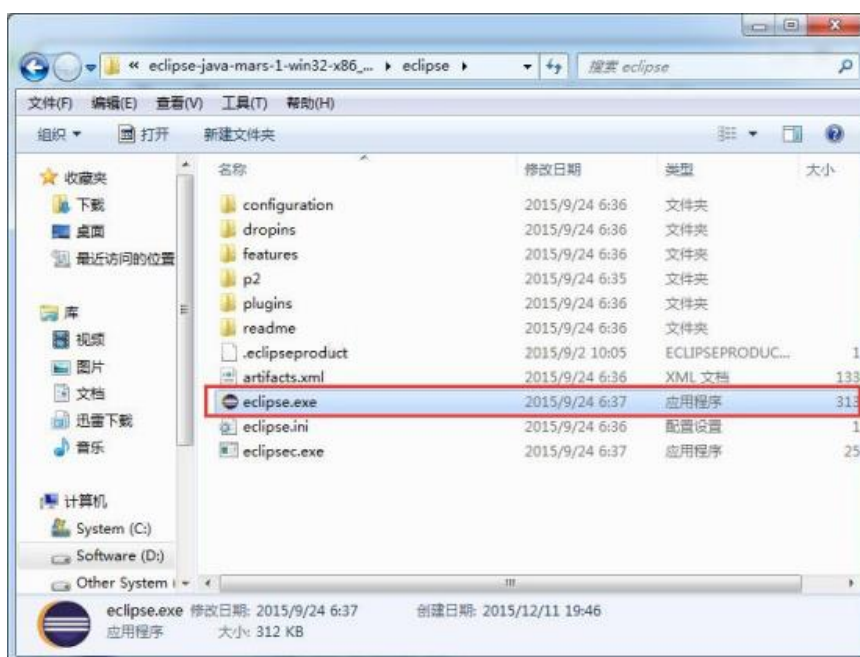

3. 这里是要你选择工作区间，也就是你代码存放的地方，建议在 E 盘、F 盘等位置新建一个文件夹来单独存放代码，并选择左下方的勾，并 OK。

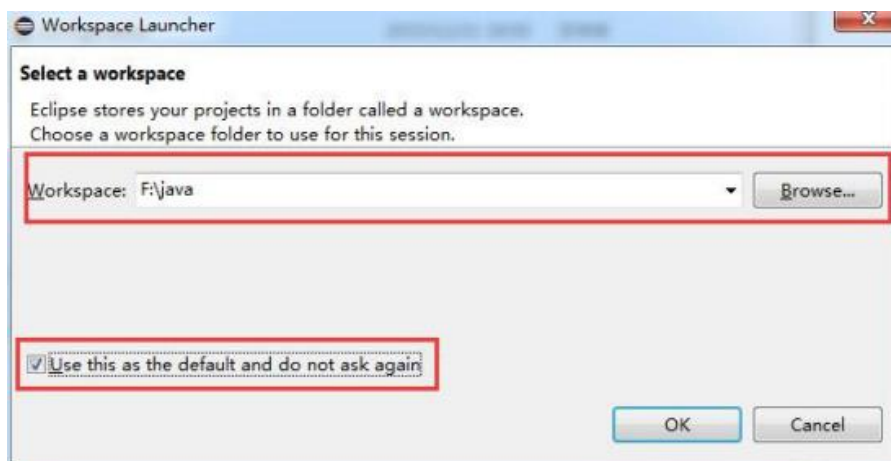


4. 安装成功!

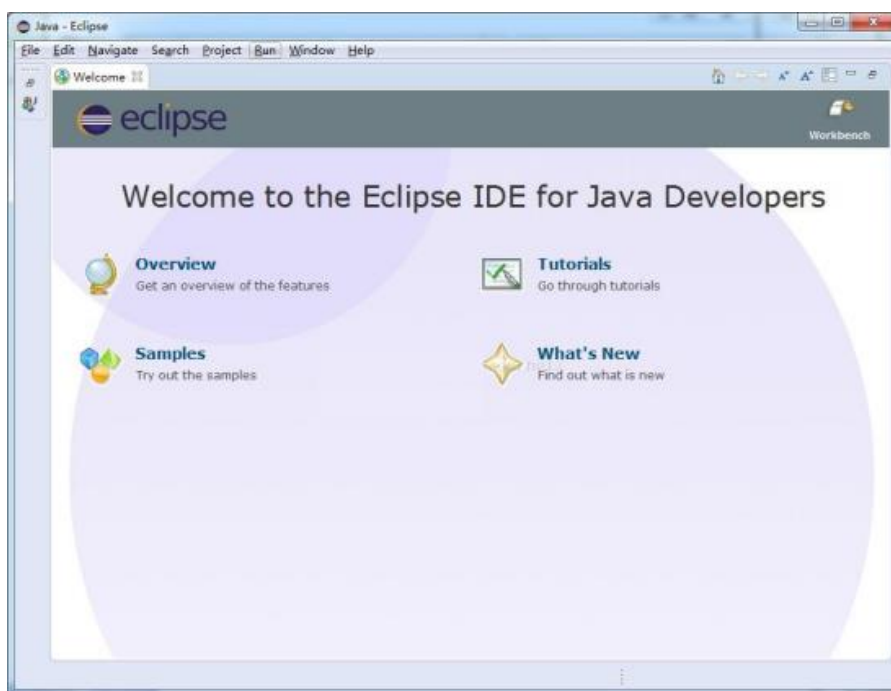


2.3 Eclipse 开发工具配置 jdk


Eclipse 开发工具是要编译并运行 java 项目的,所以需要在 Eclipse 开发工具上配置 jdk 环境。

打开 Eclipse, 单击“Window”菜单, 选择下方的“Preferences”选项。

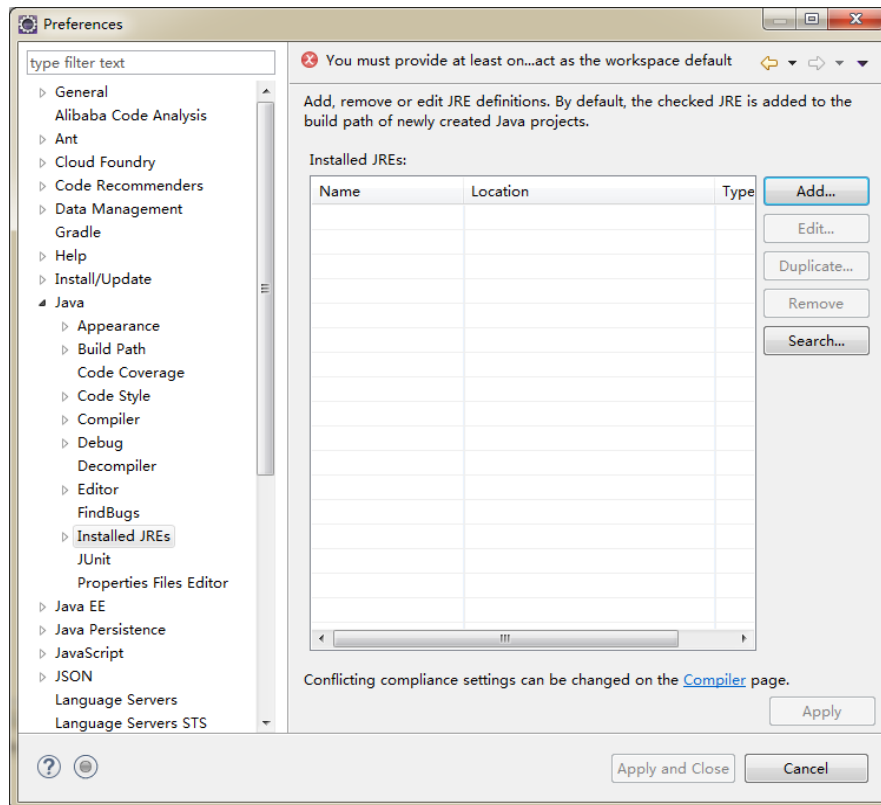


点击 Java -> Installed JREs, 在右侧点击 Add 按钮, 选择 Standard VM, 点击 Next。

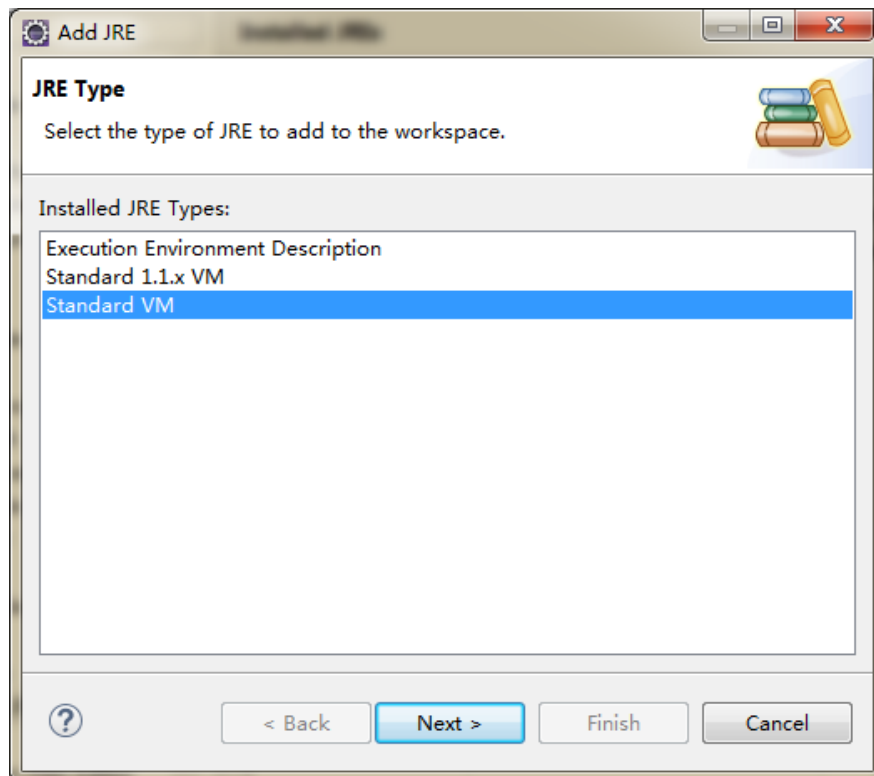

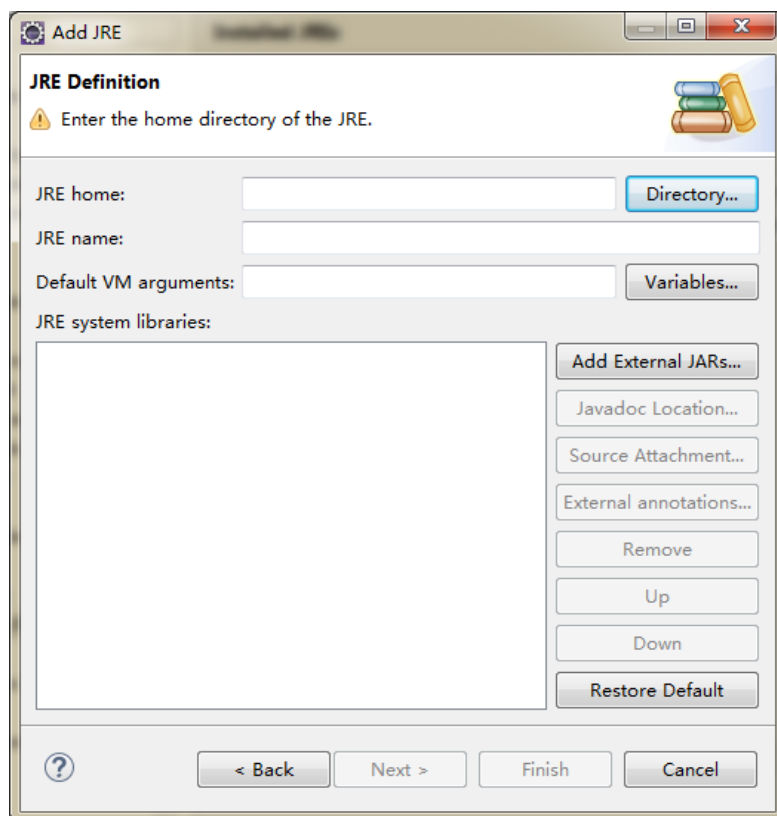

JRE home 为当前 jdk 安装的路径，点击 Directory 选择当前 jdk 安装的路径 (D:\Program Files\Java\jdk1.8.0_66)，JRE name 为当前 jdk 的一个名称，默认 jdk1.8.0_66，然后点击 Finish。

说明：jdk 是带有编译和运行 java 的 *.class 文件功能的，而 jre 只有运行 java 的 *.class 文件功能，所以建议选择 jdk。

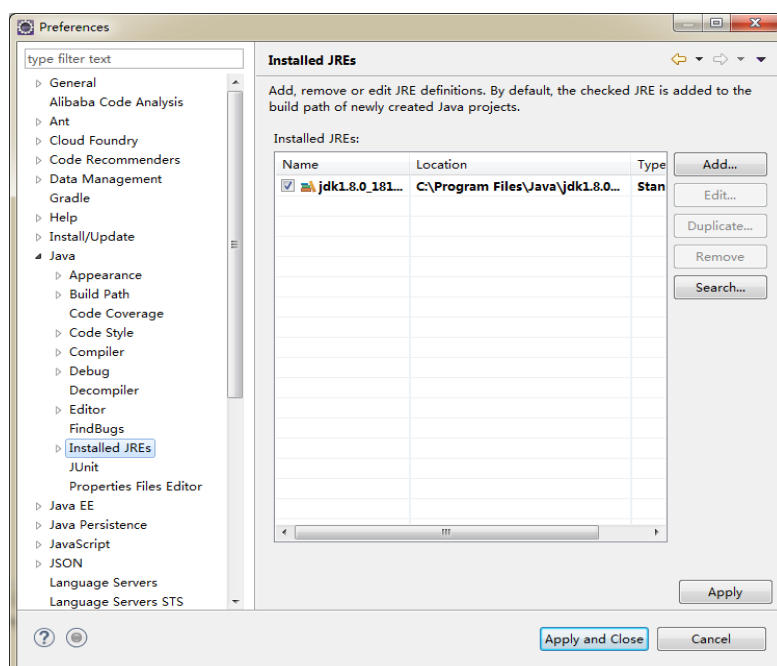


最后点击 Apply and Close 即可完成 Eclipse 开发工具中 jdk 的配置。


2.4 Eclipse 开发工具配置 tomcat

我们的程序支持所有的 java 开发环境，已经搭建好开发环境的忽略本节。其它开发工具的配置不再介绍，请自行查找相关资料。

Eclipse 开发工具配置 tomcat，并且把项目部署到 Tomcat 服务器上。


打开 Eclipse，单击“Window”菜单，选择下方的“Preferences”选项。

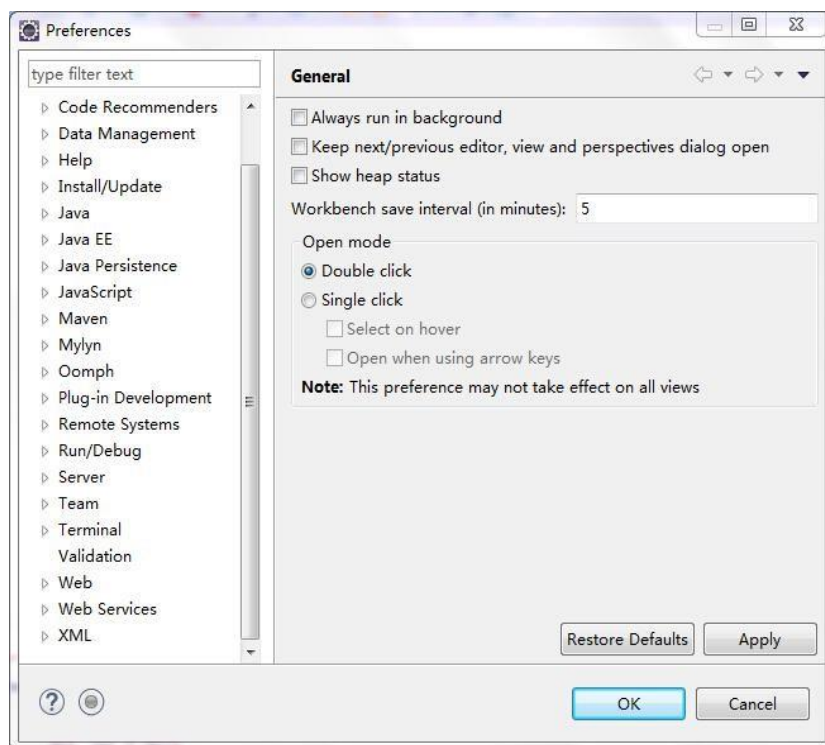

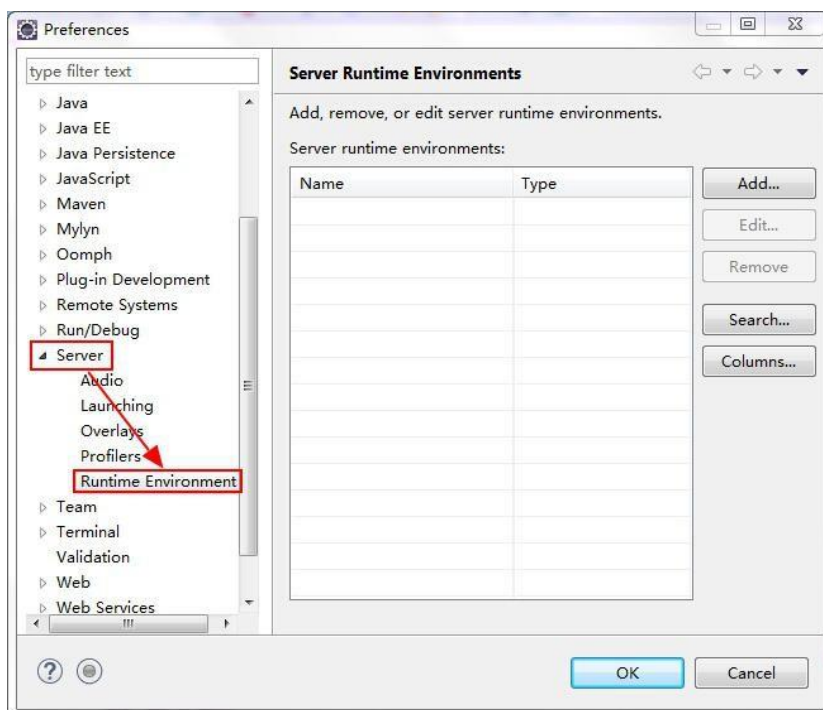


单击“Server”选项，选择下方的“Runtime Environments”。


点击“Add”添加 Tomcat。

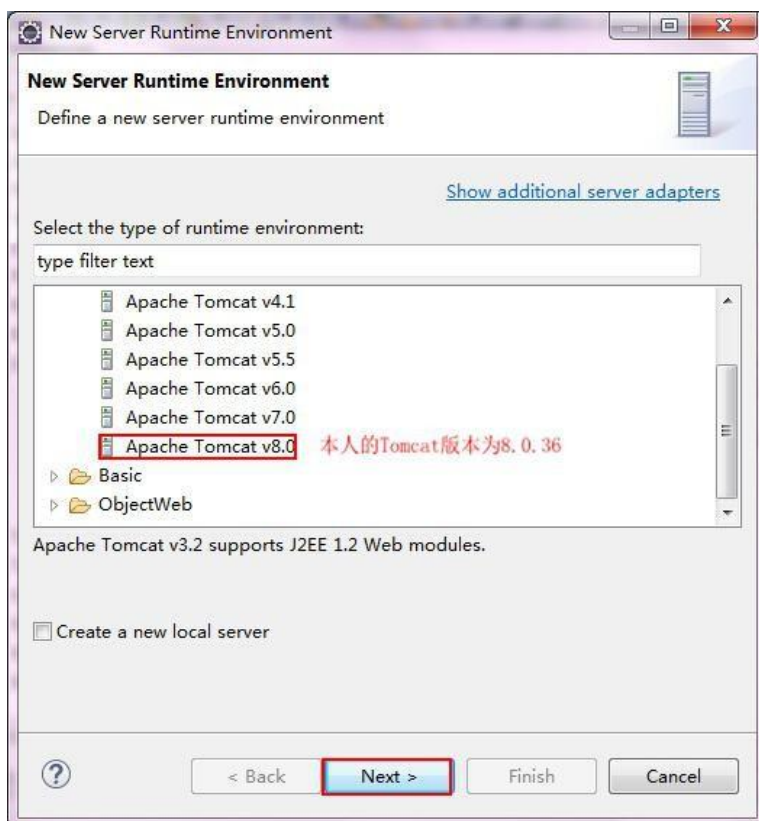


点击“Next”，选中自己安装的 Tomcat 路径。

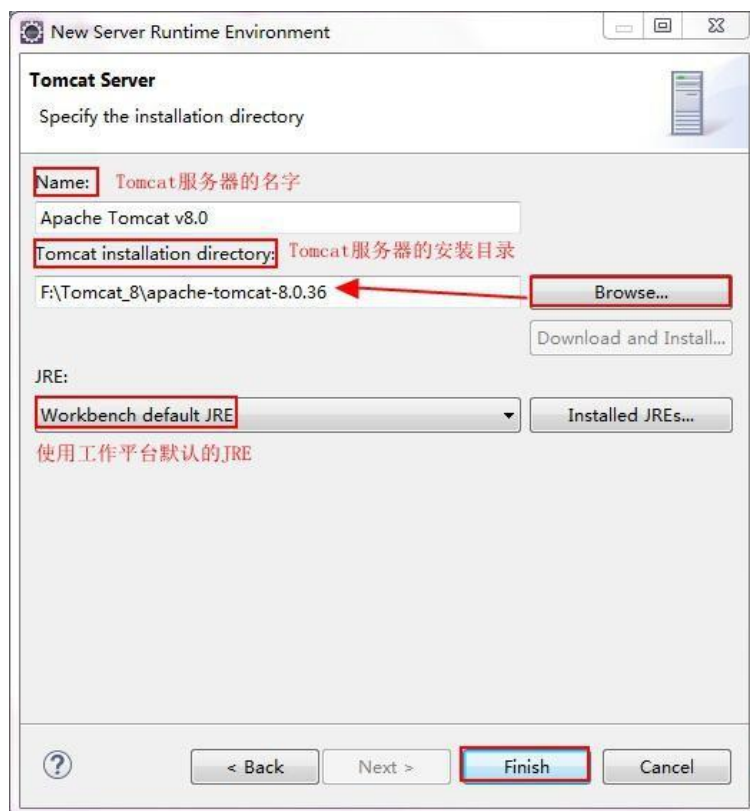


点击“Finish”完成。

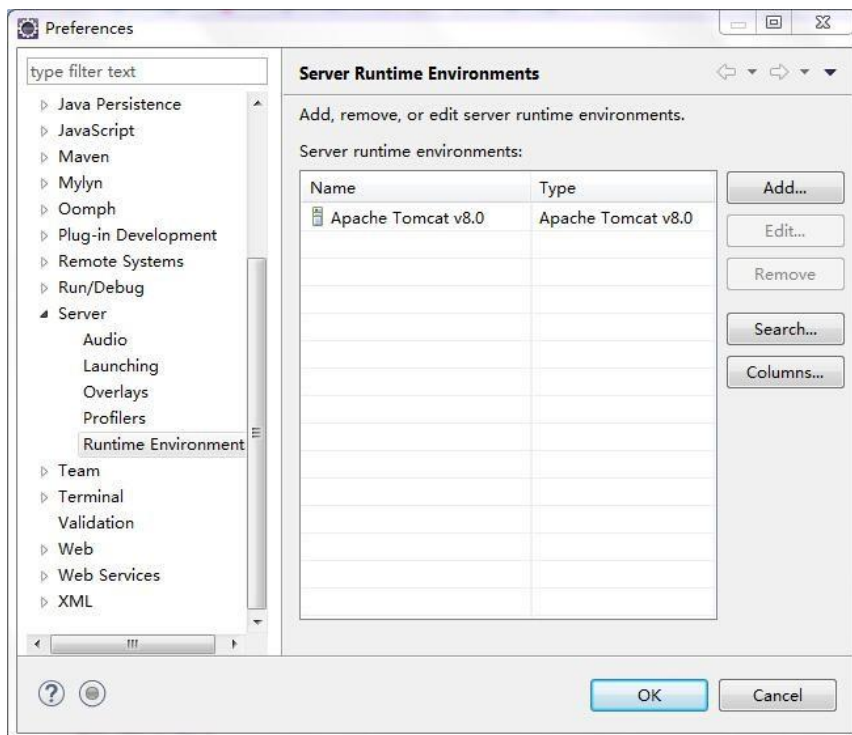


建立一个 Web 应用, File → New → Dynamic Web Project

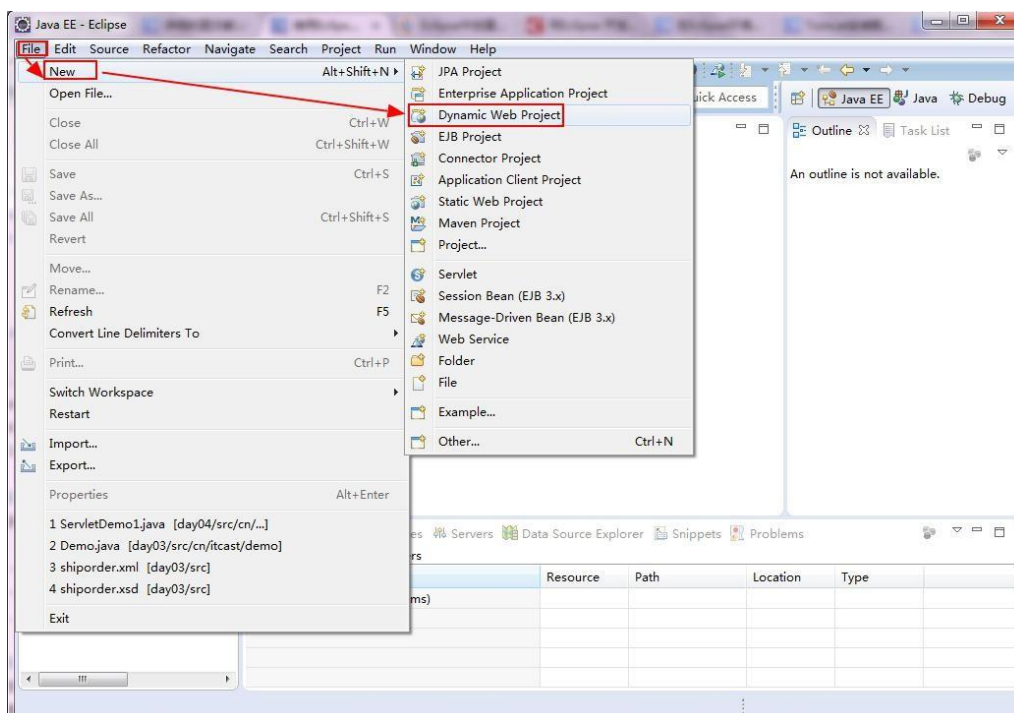


创建一个 Dynamic Web Project

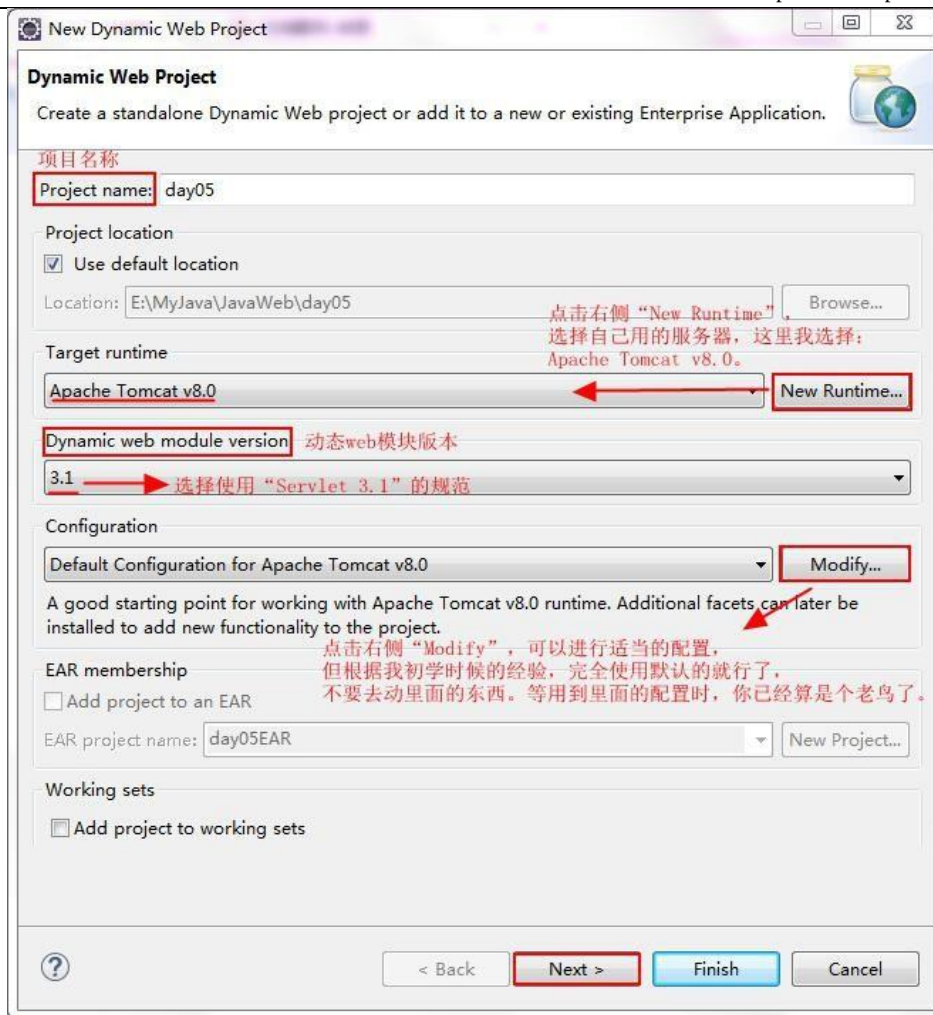


点击“Next”下一步

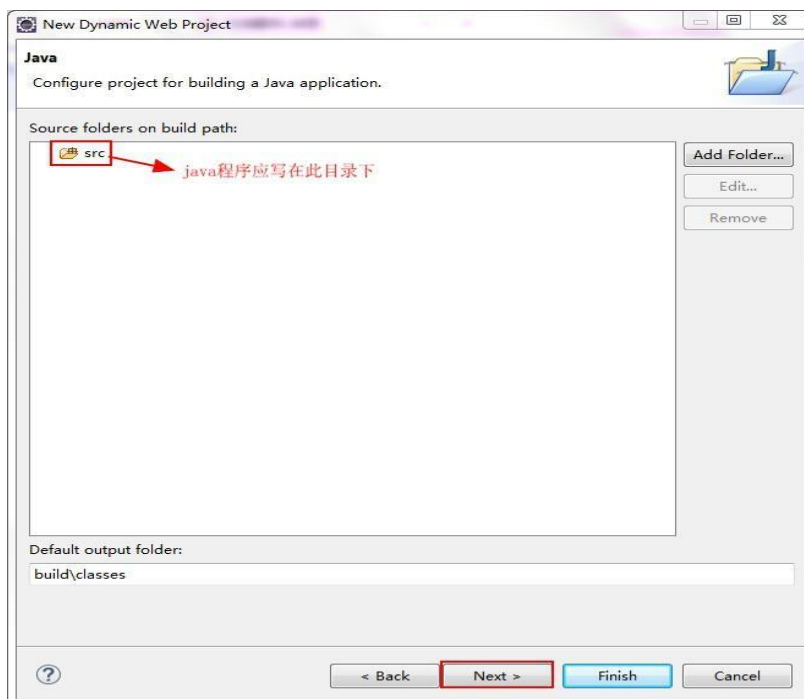

点击“Next” 下一步

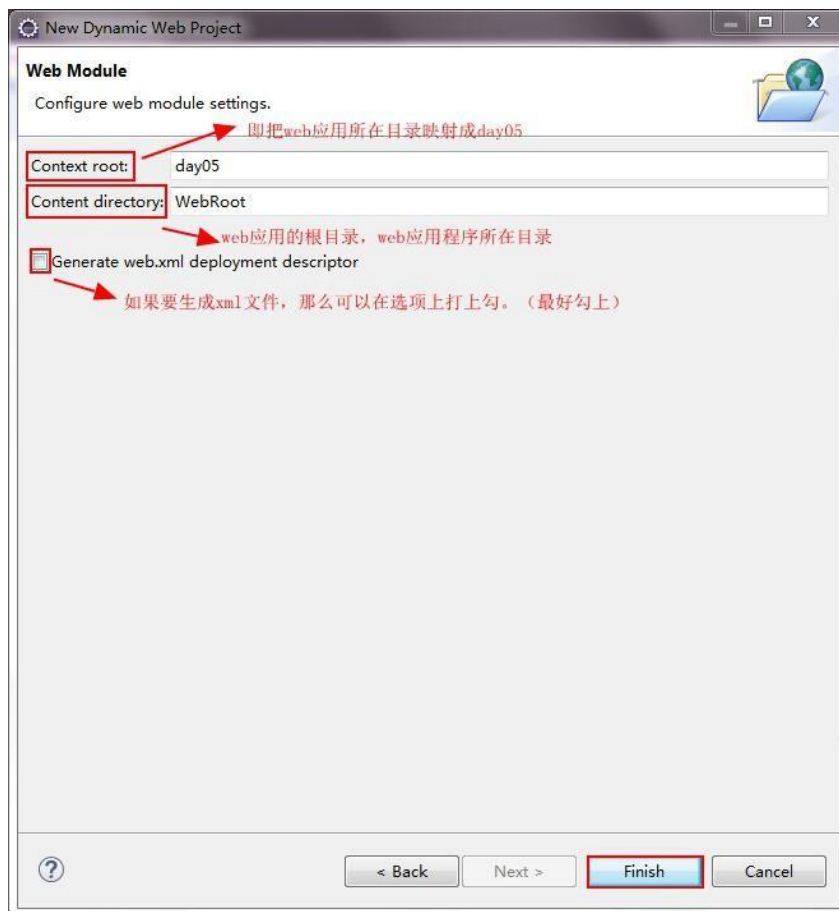


点击“Finish” 完成

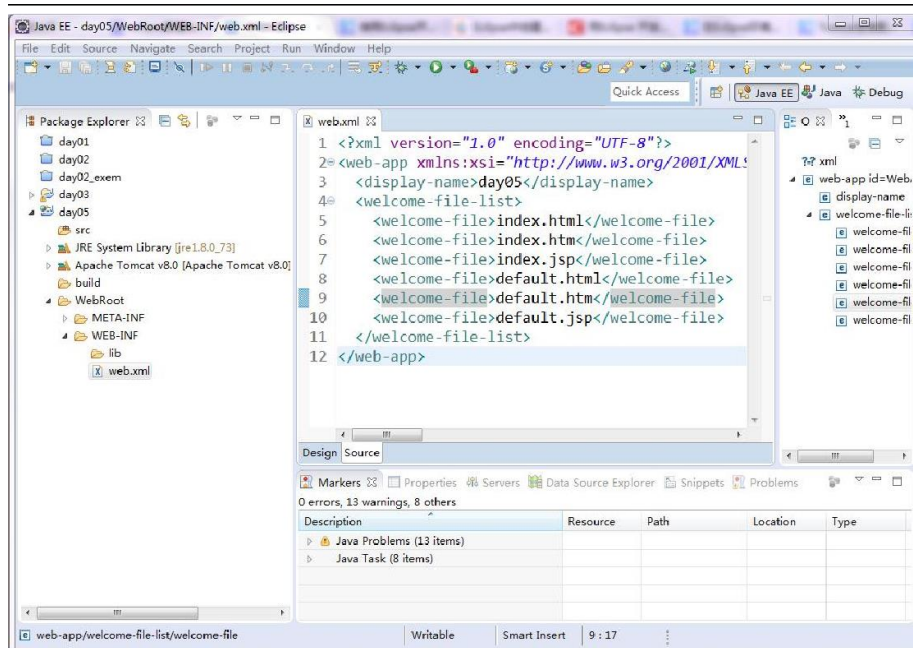


让 Tomcat 服务器显示在控制台上, 将 Web 应用部署到 Tomcat 中。


1. Window → Show View → Servers

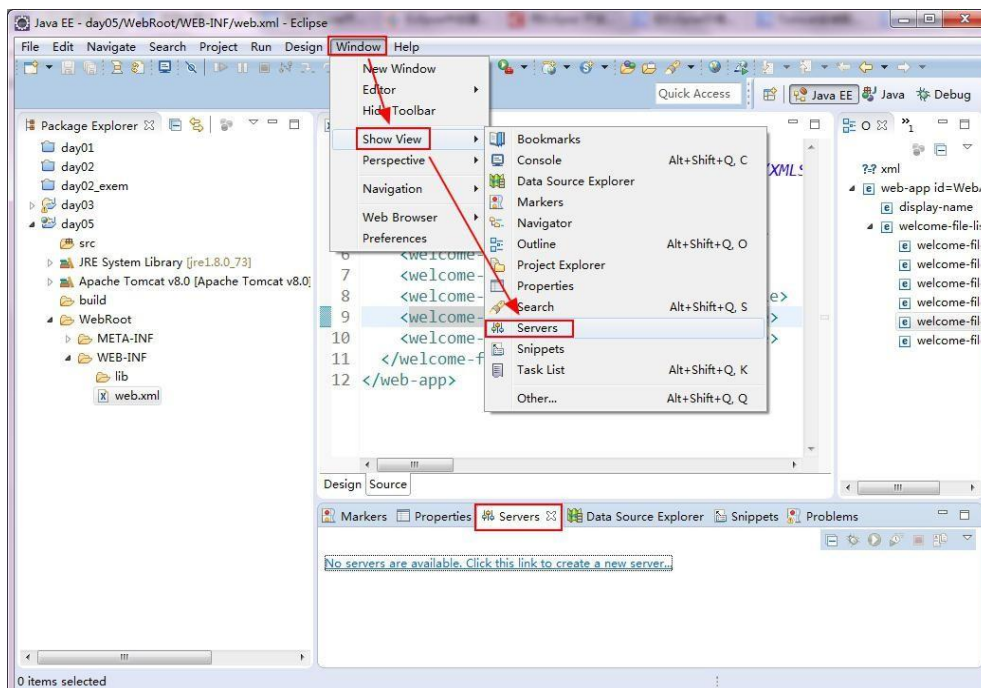

点击链接 No servers are available. Click ths link to create a new server. , 在弹出的对话框中选择 Tomcat 版本。

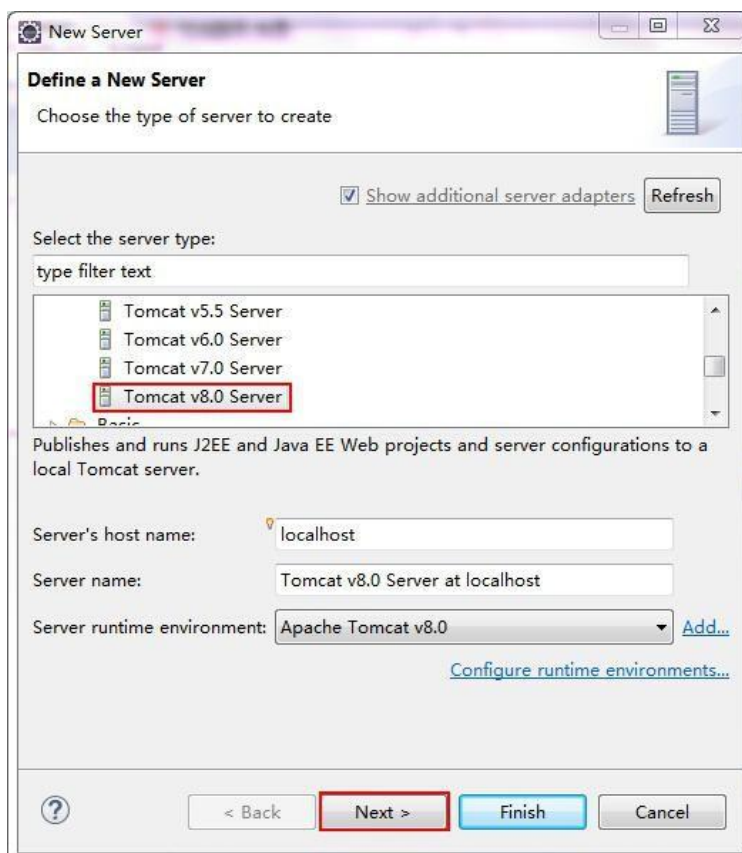


点击“Next”，添加我们的项目。

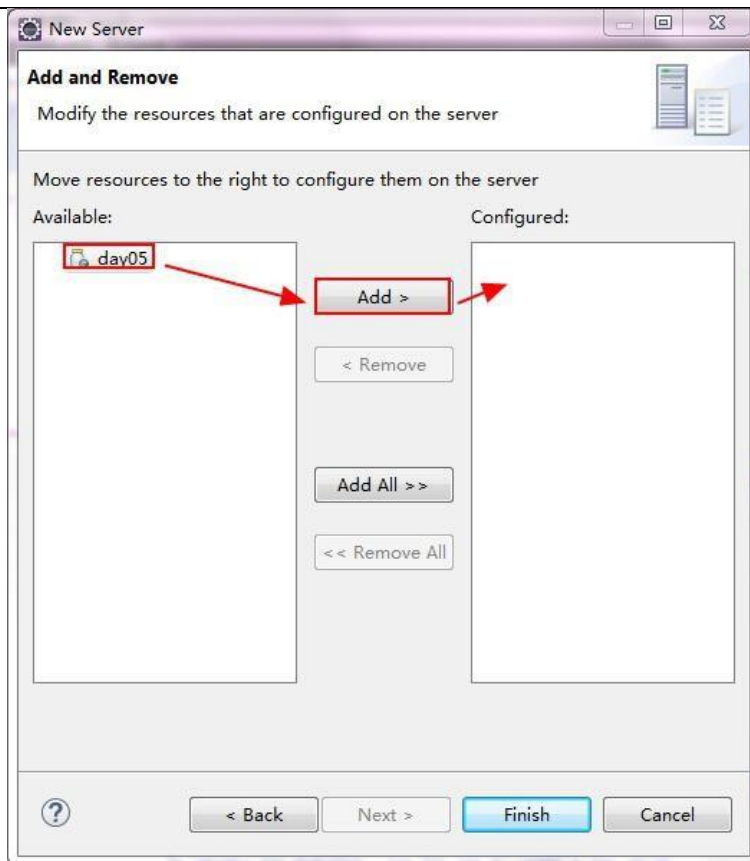

选中项目并点击 Add，或是双击都可以添加到右边。

点击“Finish”完成。

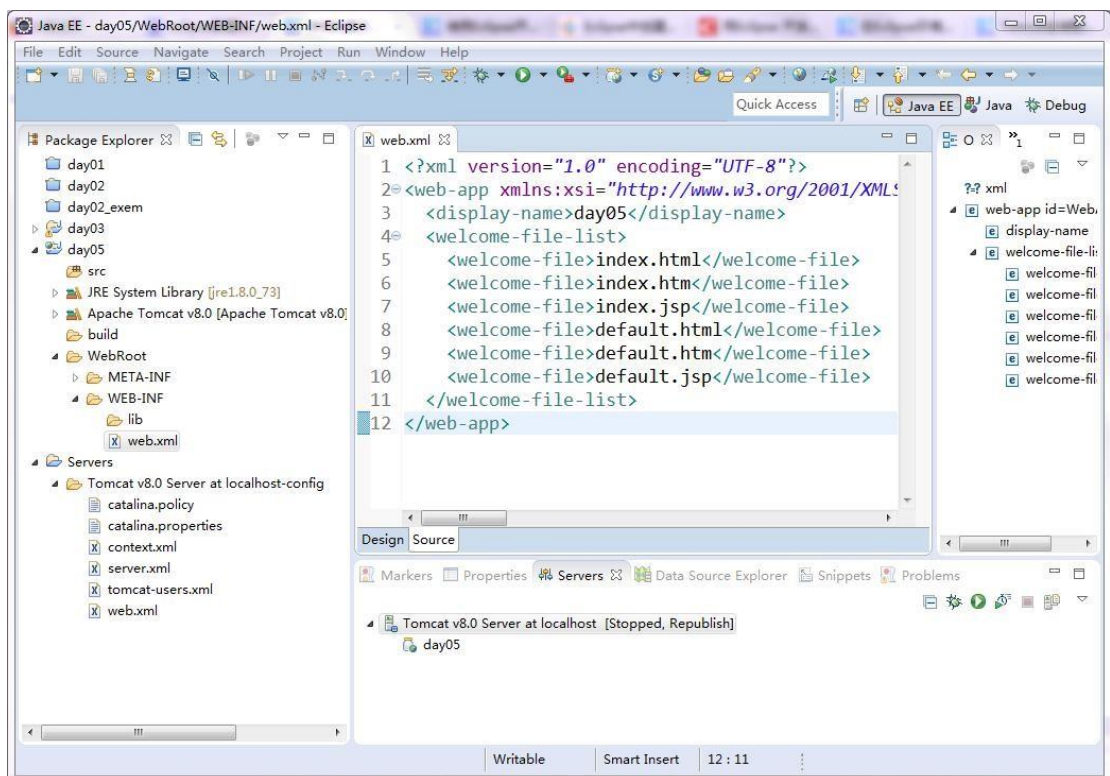

返回下方的“Servers”面板，右键单击该面板中的“Tomcat v8.0 Server at

localhost”节点，在弹出的快捷菜单中单击“Start”，即可启动指定的 Web 服务器。如果此时直接启动访问 <http://localhost:8080/TomcatTest>，会发现会报 404 的错误。这是因为我们没有添加主页，下面添加主页(index.jsp)的内容：

```
<%@page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8"
pageEncoding="utf-8"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>

<head>


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">

<title>欢迎页面</title>

</head>

<body>
欢迎使用 Eclipse 部署 Tomcat。
</body>


</html>
```

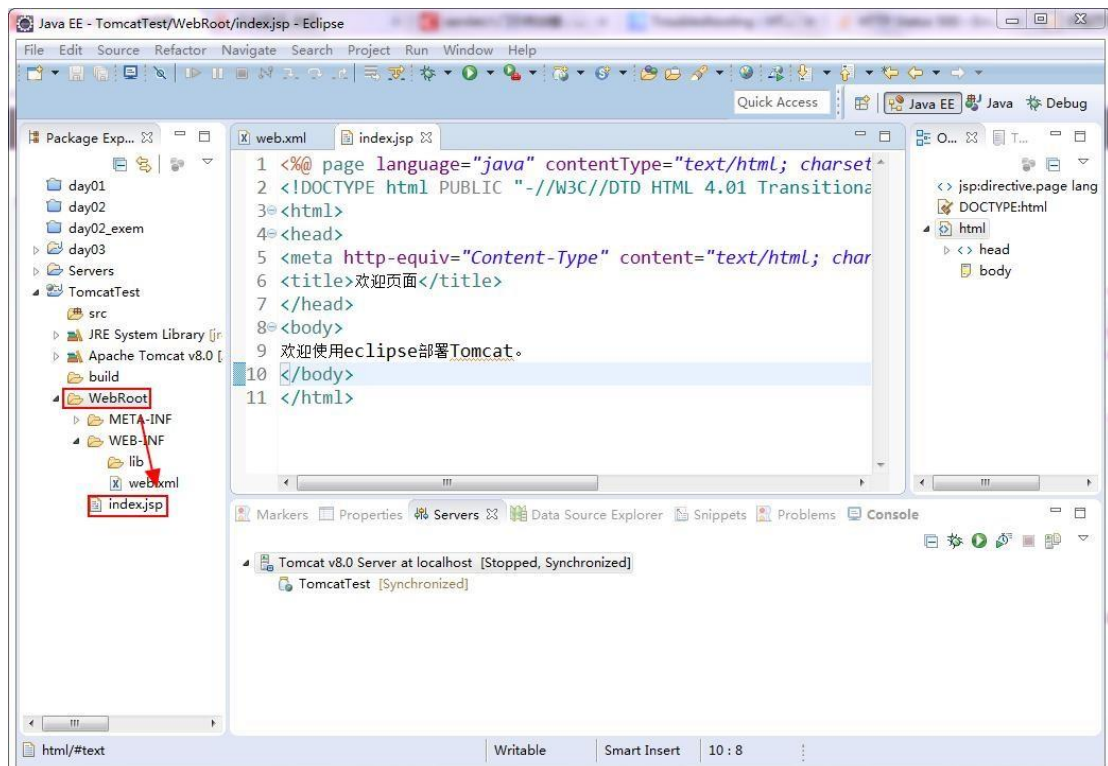

注意：web 资源一定要在 WebRoot 目录下添加。如图：


此时，再一次来访问该链接：<http://localhost:8080/TomcatTest>，效果如

下:

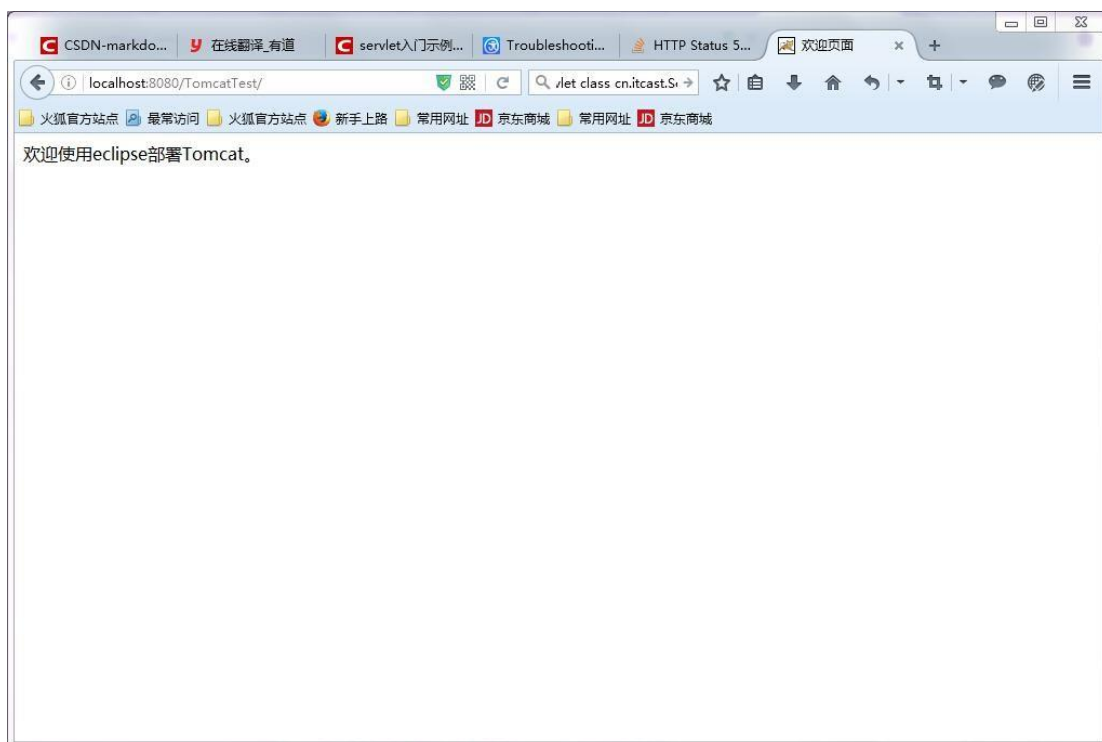


第三章 框架配置及说明

3.1 项目的软件架构图

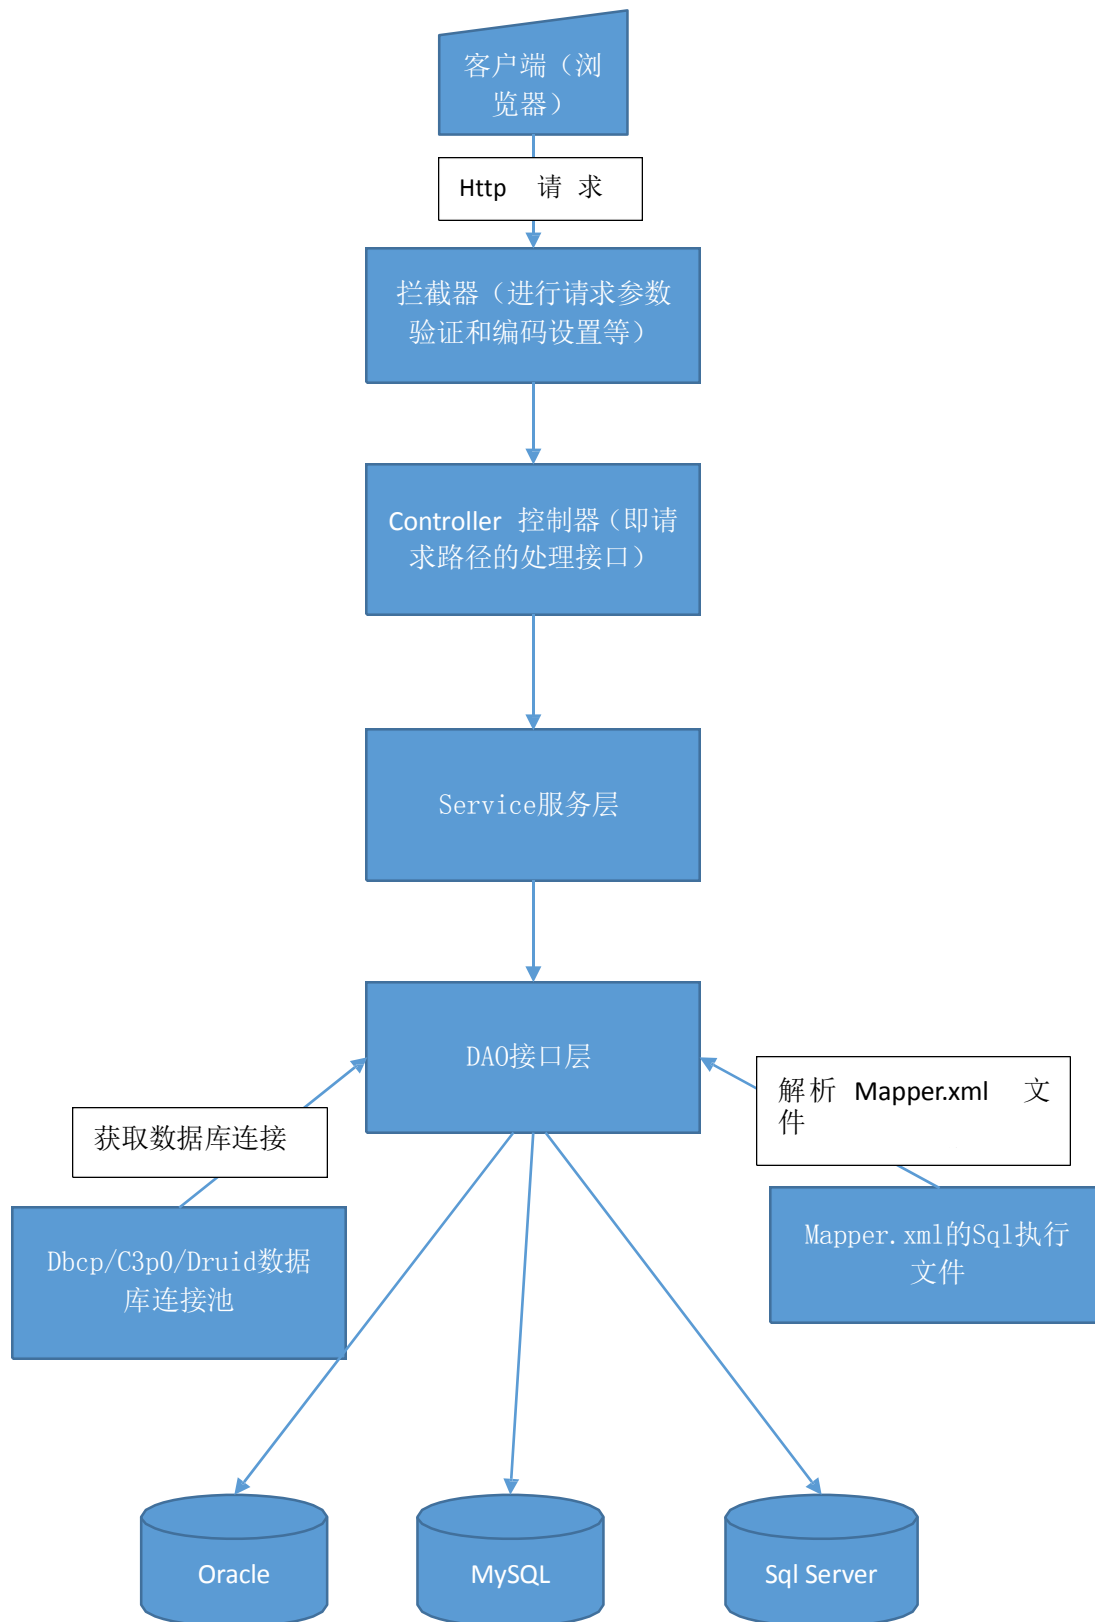

3.2 项目结构说明

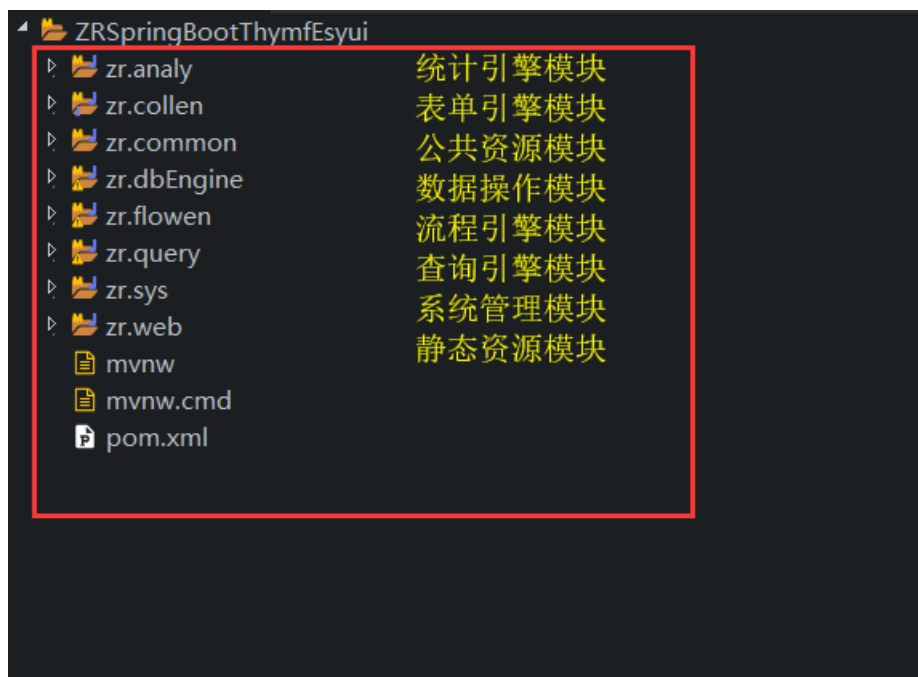

项目框架包含统计、流程、表单、查询等四大引擎及公共基础、数据库管理、系统管理等 maven 模块目录，以及 web 静态资源。

基于查询、流程、表单、统计四大引擎项目框架包含以下：



src/main/java : 包含了 controller 、 mapper 、 model\entiy 、 service\serviceImp 等控制、映射、模型\实体、接口等标准目录。

src/main/resources : 包含了 mapper、template、lib 等目录，分别存放 mybatis 数据库映射文件 xml、静态文件、jar 包等。

src/test/java : maven 模块下的测试代码。

pom.xml : 项目下的子模块 (module) 的 maven 版本控制，相对独立。

3.3 项目的核心技术说明

1、项目的 Maven 配置, pom.xml 文件中, 本项目采用 maven 模块开发, 用多个 pom.xml 文件, 主要分为 maven project、maven module, 主要解释如下:

(1) 主项目 maven 的 pom.xml:




```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=
3   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
4   <groupId>zr.zrpower</groupId>
5   <artifactId>ZRSpringBootThymfEsyui</artifactId>
6   <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
7   <packaging>pom</packaging>
8   <name>ZRSpringBootThymfEsyui</name>
9
10  <!--maven module WEB打包-->
11  <modules>
12    <module>zr.web</module>
13    <module>zr.common</module>
14    <module>zr.query</module>
15    <module>zr.sys</module>
16    <module>zr.collen</module>
17    <module>zr.analy</module>
18    <module>zr.flowen</module>
19    <module>zr.dbEngine</module>
20  </modules>
21
  
```

加载maven项目所有子模块, 引用到主maven项目

(2) 入口 maven 的 pom.xml:

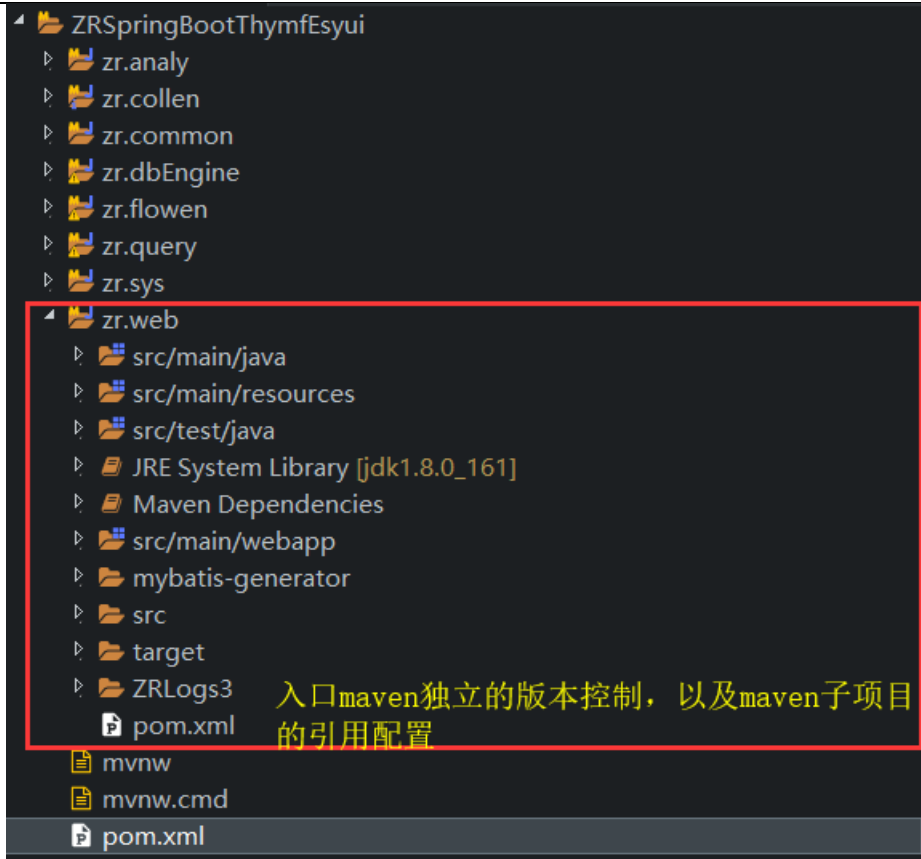

(3) 其它 maven 的 pom.xml:

```

7  <parent>
8    <groupId>zr.zrpower</groupId>
9    <artifactId>zrSpringBootThymFesyu</artifactId>
10   <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
11 </parent>
12
13 <artifactId>zr.query</artifactId>
14 <packaging>jar</packaging>
15
16 <properties>
17   <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
18 </properties>
19
20 <dependencies>
21   <!-- 引用工具的模块 -->
22   <dependency>
23     <groupId>zr.zrpower</groupId>
24     <artifactId>zr.common</artifactId>
25     <version>${project.version}</version>
26   </dependency>
27   <dependency>
28     <groupId>zr.zrpower</groupId>
29     <artifactId>zr.sys</artifactId>
30     <version>${project.version}</version>
31   </dependency>
32 </dependencies>
33


```

定义父亲maven项目的名称、版本

定义本maven模块的标识符、打包类型为jar

本maven模块是否引用框架内其它的maven项目及版本号。

2、项目中的 Java 反射工具类，用于解析 Map 和 JavaBean 之间的转换，如图：

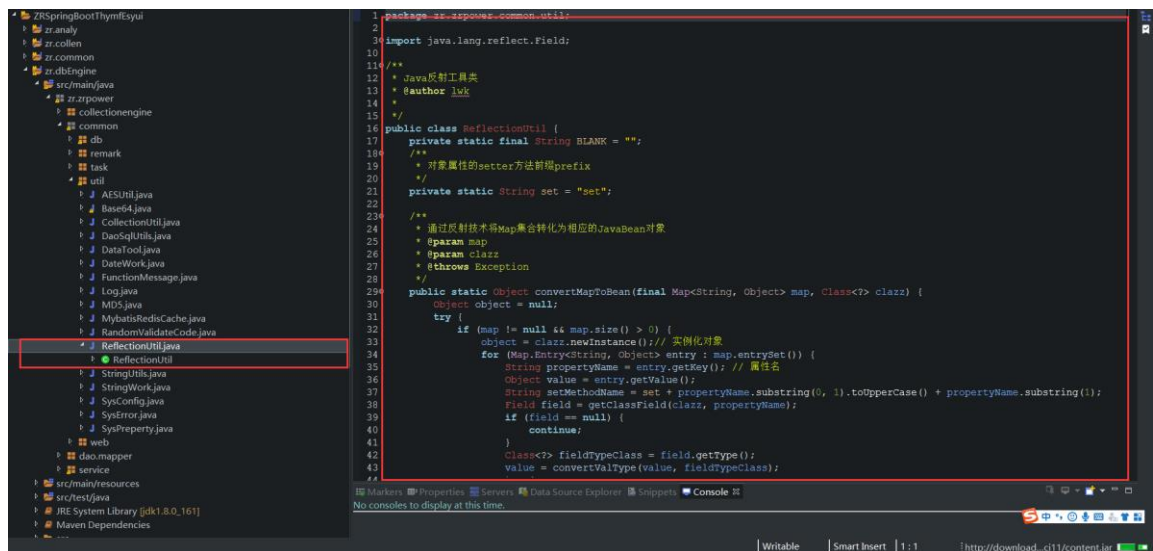


```


1 package zr.zrpower.common.util;
2
3 import java.lang.reflect.Field;
4
5 /**
6  * Java反射工具类
7  * @author lwk
8  */
9
10 public class ReflectionUtil {
11   private static final String BLANK = "";
12   /**
13    * 对象属性的setter方法前缀
14    */
15   private static String set = "set";
16
17   /**
18    * 通过反射技术将Map集合转化为相应的JavaBean对象
19    * @param map
20    * @param clazz
21    * @throws Exception
22    */
23   public static Object convertMapToBean(final Map<String, Object> map, Class<?> clazz) {
24     Object object = null;
25     try {
26       if (map != null && map.size() > 0) {
27         object = clazz.newInstance(); // 实例化对象
28         for (Map.Entry<String, Object> entry : map.entrySet()) {
29           String propertyName = entry.getKey(); // 属性名
30           Object value = entry.getValue();
31           String setMethodName = set + propertyName.substring(0, 1).toUpperCase() + propertyName.substring(1);
32           Field field = getClassField(clazz, propertyName);
33           if (field == null) {
34             continue;
35           }
36           Class<?> fieldTypeClass = field.getType();
37           value = convertValType(value, fieldTypeClass);
38         }
39       }
40     } catch (Exception e) {
41       e.printStackTrace();
42     }
43     return object;
44   }
45
46   /**
47    * 获取类中的Field
48    * @param clazz
49    * @param propertyName
50    * @return
51    */
52   private static Field getClassField(Class<?> clazz, String propertyName) {
53     Field field = null;
54     try {
55       field = clazz.getDeclaredField(propertyName);
56       field.setAccessible(true);
57     } catch (NoSuchFieldException e) {
58       e.printStackTrace();
59     }
60     return field;
61   }
62
63   /**
64    * 转换数据类型
65    * @param value
66    * @param fieldTypeClass
67    * @return
68    */
69   private static Object convertValType(Object value, Class<?> fieldTypeClass) {
70     if (value == null) {
71       return null;
72     }
73     if (fieldTypeClass == Integer.class) {
74       return Integer.parseInt(value.toString());
75     }
76     if (fieldTypeClass == Long.class) {
77       return Long.parseLong(value.toString());
78     }
79     if (fieldTypeClass == Double.class) {
80       return Double.parseDouble(value.toString());
81     }
82     if (fieldTypeClass == Float.class) {
83       return Float.parseFloat(value.toString());
84     }
85     if (fieldTypeClass == Boolean.class) {
86       return Boolean.parseBoolean(value.toString());
87     }
88     if (fieldTypeClass == String.class) {
89       return value.toString();
90     }
91     return value;
92   }
93 }

```

3、Mybatis 动态生成代码的配置，如图

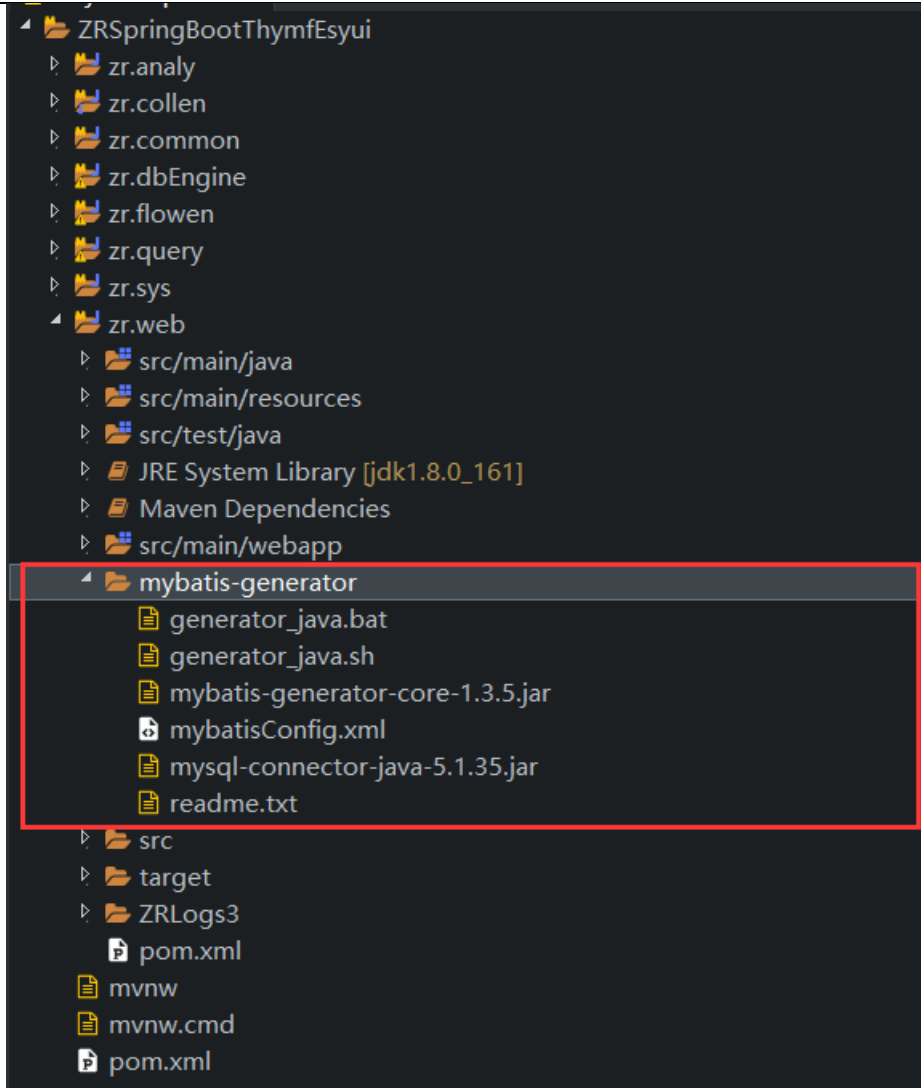

4、项目中的数据库连接池配置，如图：

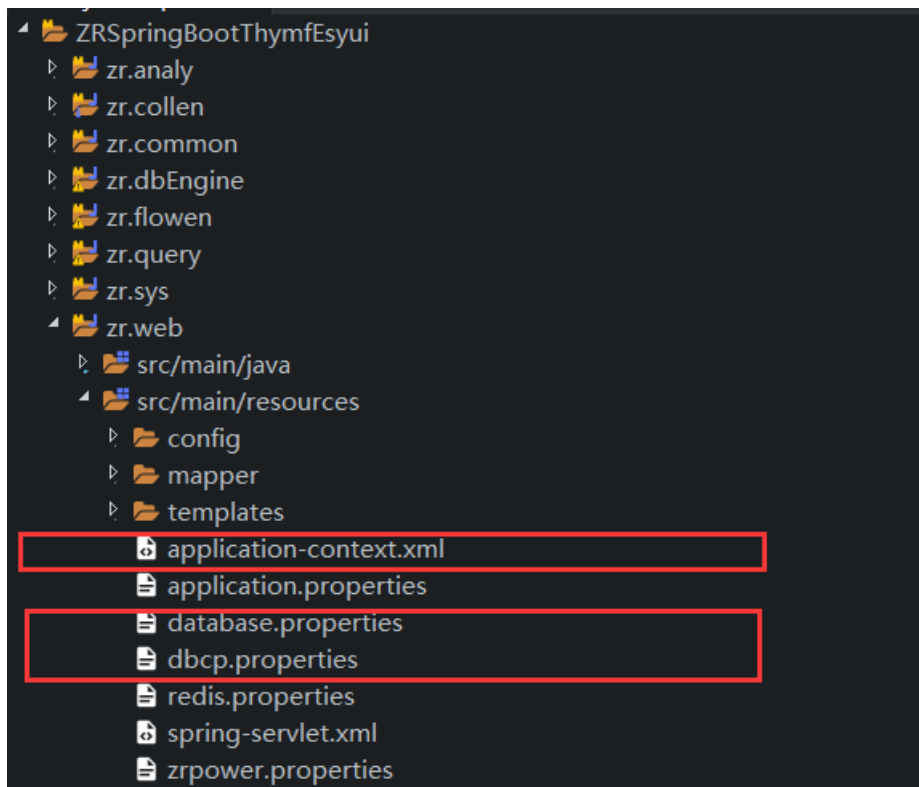

druid 数据库连接池:

```

69  <!-- 数据源: druid数据库连接池 -->
70  <!-- 参数说明:
71  filters: 配置监控统计拦截的filters
72  initialSize: 初始化时建立物理连接的个数。初始化发生在显示调用init方法, 或者第一次getConnection时
73  maxActive: 最大连接池数量。Default: 8
74  minIdle: 最小连接池数量
75  maxWait: 获取连接时最大等待时间, 单位毫秒
76  timeBetweenEvictionRunsMillis: 配置间隔多久才进行一次检测, 检测需要关闭的空闲连接, 单位是毫秒
77  minEvictableIdleTimeMillis: 配置一个连接在池中最小生存的时间, 单位是毫秒
78  poolPreparedStatements: 是否缓存preparedStatement, 也就是PSCache。
79  PSCache对支持游标的数据库性能提升巨大, 比如说oracle。在Mysql下建议关闭
80  maxOpenPreparedStatements: 要启用PSCache, 必须配置大于0, 当大于0时, poolPreparedStatements自动触发修改为true
81  -->
82  <bean id="dataSource" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource" init-method="init" destroy-method="close">
83    <property name="driverClassName" value="${db.driver}" />
84    <property name="url" value="${db.url}" />
85    <property name="username" value="${db.username}" />
86    <property name="password" value="${db.password}" />
87    <property name="filters" value="stat" />
88    <property name="initialSize" value="${db.initialSize}" />
89    <property name="maxActive" value="${db.maxActive}" />
90    <property name="minIdle" value="${db.minIdle}" />
91    <property name="maxWait" value="${db.maxWait}" />
92    <!-- 这里配置提交方式, 默认就是TRUE, 可以不用配置 -->
93    <property name="defaultAutoCommit" value="true" />
94    <property name="timeBetweenEvictionRunsMillis" value="${db.timeBetweenEvictionRunsMillis}" />
95    <property name="minEvictableIdleTimeMillis" value="${db.minEvictableIdleTimeMillis}" />
96    <property name="testWhileIdle" value="true" />
97    <property name="testOnBorrow" value="false" />
98    <property name="testOnReturn" value="false" />
99    <property name="poolPreparedStatements" value="true" />
100   <property name="maxOpenPreparedStatements" value="50" />
101 </bean>

```

c3p0 数据库连接池:

```

42 <!-- 数据源: c3p0数据库连接池 -->
43 <!-- 参数说明:
44     initialPoolSize: 初始化时获取的连接数, 取值应在minPoolSize与maxPoolSize之间。Default: 3
45     minPoolSize: 连接池中保留的最小连接数。Default: 3
46     maxPoolSize: 连接池中保留的最大连接数。Default: 15
47     maxIdleTime: 最大空闲时间, 60秒内未使用则连接被丢弃。若为0则永不丢弃。Default: 0
48     acquireIncrement: 当连接池中的连接耗尽的时候c3p0一次同时获取的连接数。Default: 3
49     maxStatements: JDBC的标准参数, 用以控制数据源内加载的PreparedStatements数量。但由于预缓存的statements
50     属于单个connection而不是整个连接池。所以设置这个参数需要考虑到多方面的因素。
51     如果maxStatements与maxStatementsPerConnection均为0, 则缓存被关闭。Default: 0
52     idleConnectionTestPeriod: 每60秒检查所有连接池中的空闲连接。Default: 0
53     acquireRetryAttempts: 定义在从数据库获取新连接失败后重复尝试的次数。Default: 30
54 -->
55 <!-- <bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource" destroy-method="close">
56     <property name="driverClass" value="${db.driver}" />
57     <property name="jdbcUrl" value="${db.url}" />
58     <property name="user" value="${db.username}" />
59     <property name="password" value="${db.password}" />
60     <property name="initialPoolSize" value="${db.initialSize}" />
61     <property name="minPoolSize" value="${db.minIdle}" />
62     <property name="maxPoolSize" value="${db.maxIdle}" />
63     <property name="acquireIncrement" value="${db.acquireIncrement}" />
64     <property name="maxStatements" value="${db.maxStatements}" />
65     <property name="idleConnectionTestPeriod" value="${db.idleConnectionTestPeriod}" />
66     <property name="acquireRetryAttempts" value="${db.acquireRetryAttempts}" />
67 </bean> -->

```

dbcp 数据库连接池:

```

22 <!-- 数据源: dbcp数据库连接池 -->
23 <!-- 参数说明:
24     initialSize: 连接池启动时创建的连接数量的初始值, 默认值是0
25     minIdle: 最小空闲值, 当空闲的连接数少于阈值时, 连接池就会预申请去一些连接, 以免洪峰来时来不及申请, 默认值是0
26     maxIdle: 最大空闲值, 当经过一个高峰时间后, 连接池将已经用不到的连接释放一部分, 一直减少到maxIdle为止, 0时无限制, 默认值是8
27     defaultAutoCommit: 默认的SQL语句自动提交状态(开启或关闭) 设置由连接池本身设置(false由连接池定),
28     不设置该值setAutoCommit方法不被调用
29 -->
30 <!-- <bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close">
31     <property name="driverClassName" value="${db.driver}" />
32     <property name="url" value="${db.url}" />
33     <property name="username" value="${db.username}" />
34     <property name="password" value="${db.password}" />
35     <property name="initialSize" value="${db.initialSize}" />
36     <property name="minIdle" value="${db.minIdle}" />
37     <property name="maxIdle" value="${db.maxIdle}" />
38     <property name="defaultAutoCommit" value="${db.defaultAutoCommit}" />
39 </bean> -->
40
41


```

5、 项目中 Java 使用 dom4j 动态生成 mybatisConfig.xml 文件。

6、 项目中 Java 动态生成 generator_java.bat 脚本文件及调用。

3.4 Eclipse 开发工具的 Maven 配置

在 C:\Users\Administrator\目录下创建.m2 文件夹, 在.m2 文件夹下创建 settings.xml 的文件, 如图所示:

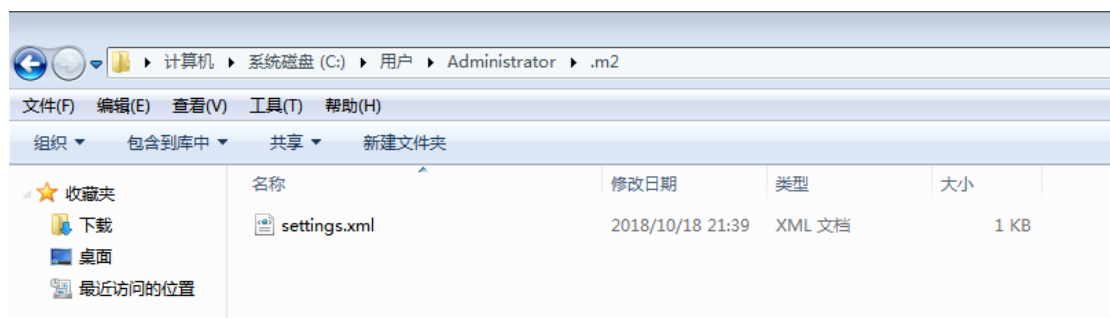

在 settings.xml 的文件中配置本地 Maven 仓库地址及阿里云代理, 文件内容如下:


```
1<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
2      xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0 http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
3      <!-- 指定Maven本地仓库的位置 -->
4      <localRepository>D:/repos</localRepository>
5      <!--
6      <localRepository>${user.home}/.m2/repository</localRepository>
7      -->
8      <interactiveMode>true</interactiveMode>
9      <usePluginRegistry>false</usePluginRegistry>
10     <offline>false</offline>
11
12     <mirrors>
13     <mirror>
14         <id>nexus-aliyun</id>
15         <mirrorOf>*</mirrorOf>
16         <name>Nexus aliyun</name>
17         <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public</url>
18     </mirror>
19     </mirrors>
20 </settings>
21
```

具体代码如下:

```
<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0
http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
  <!-- 指定Maven本地仓库的位置 -->
  <localRepository>D:/repos</localRepository>
  <!--
  <localRepository>${user.home}/.m2/repository</localRepository>
  -->
  <interactiveMode>true</interactiveMode>
  <usePluginRegistry>false</usePluginRegistry>
  <offline>false</offline>

  <mirrors>
  <mirror>
    <id>nexus-aliyun</id>
    <mirrorOf>*</mirrorOf>
    <name>Nexus aliyun</name>
    <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public</url>
  </mirror>
  </mirrors>
</settings>
```

打开 Eclipse 开发工具, 点击菜单 Window→Preferences→Maven→User Settings, 配置 User Settings(浏览找到 settings.xml 文件), 点击 Update Settings 按钮, 如图所示:

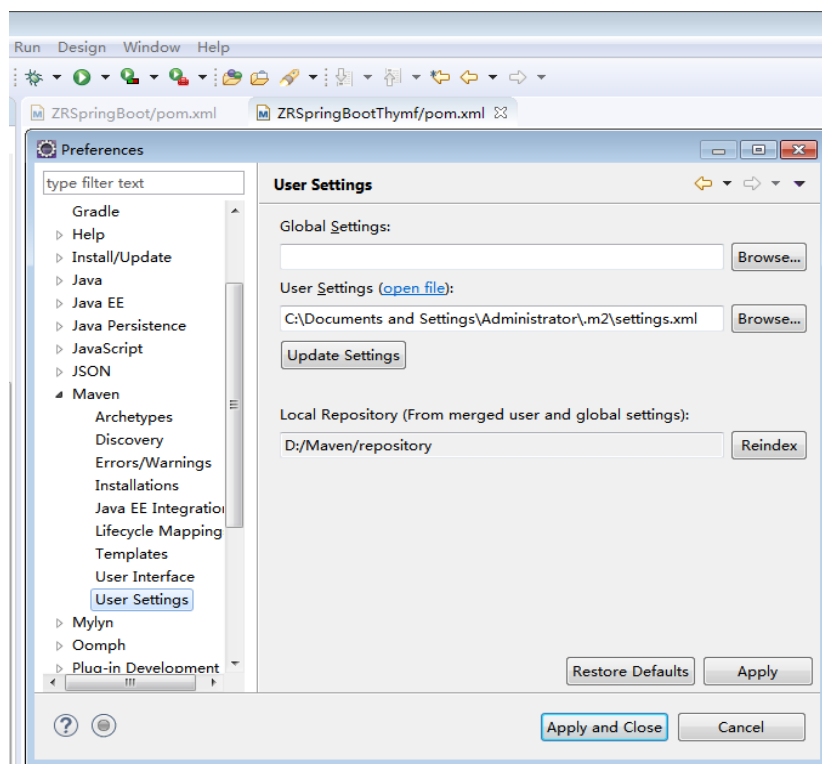

点击 Reindex 按钮, 然后点击 Apply and Close 按钮即可 Eclipse 开发工具的 Maven 配置。

3.5 打包部署操作说明


一、在本地上安装 Maven 环境

1. Maven 下载地址 <http://maven.apache.org/download.cgi>


2. 将下载的文件 (apache-maven-3.6.0-bin.zip) 放在 D:\JavaPlatform 目录下并解压, 如图




3. 配置 Maven 环境:

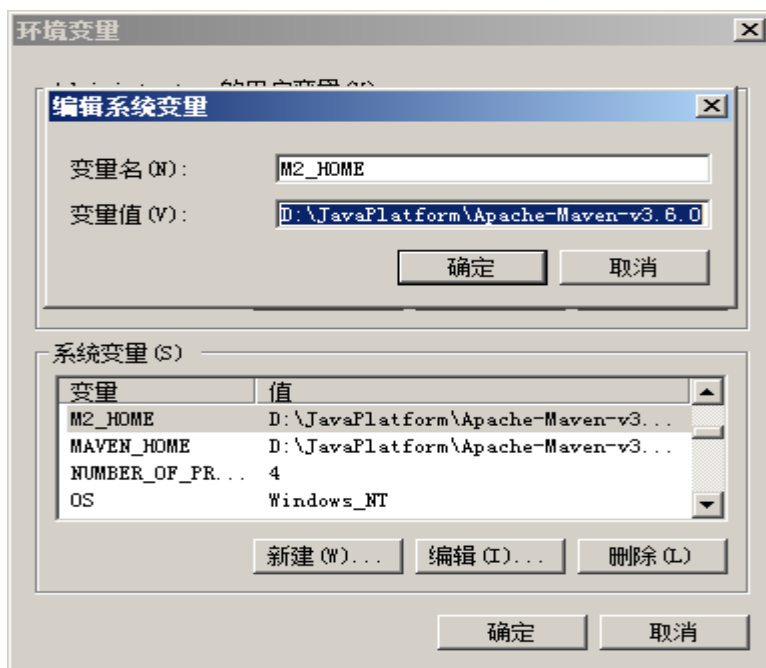


新增 M2_HOME 环境变量

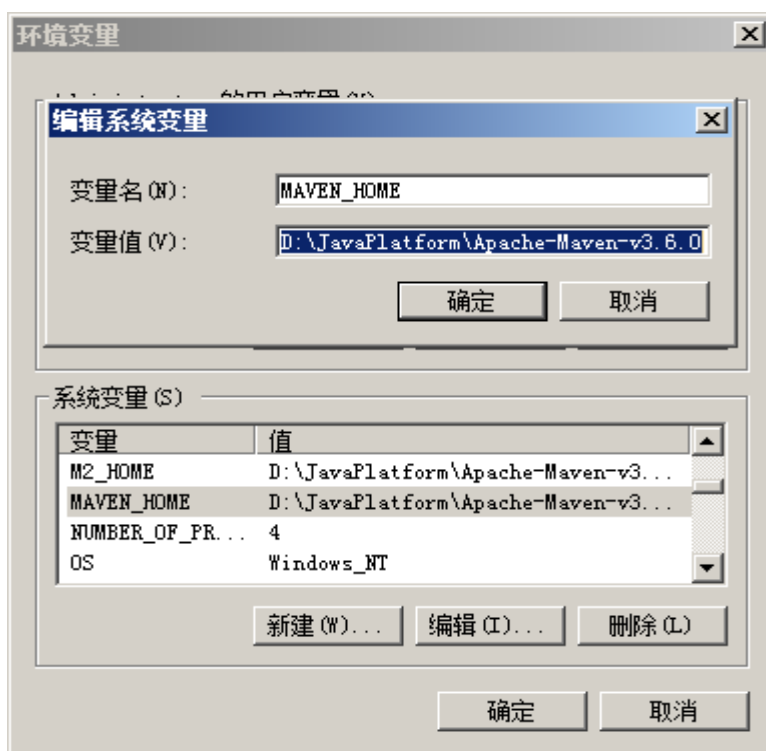

新增 MAVEN_HOME 环境变量

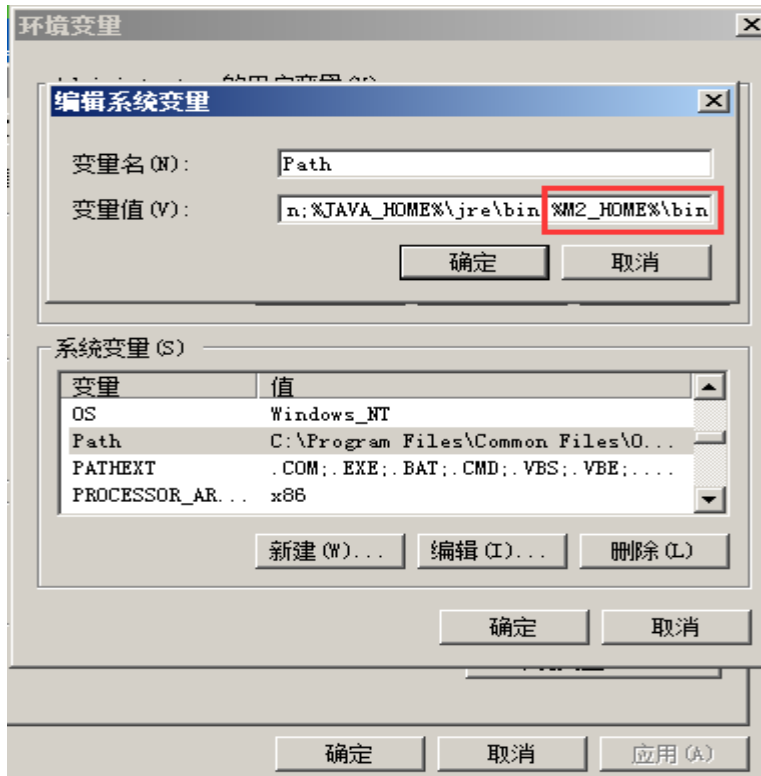

在 Path 环境变量中新增 Maven 配置，点击确定即可。%M2_HOME%\bin

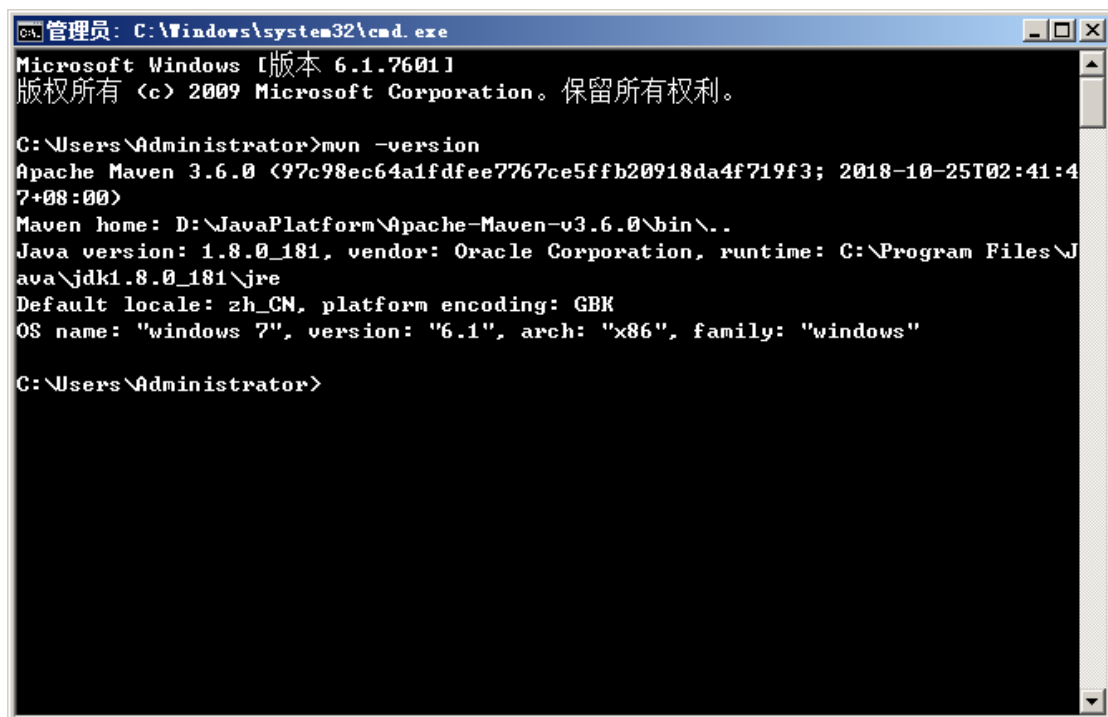


查看 maven 是否安装成功，输入 mvn -version，出现上图说明安装配置完成。

二、将 ZRSpringBoot 项目中本地引用的 jar 包发布到本地 Maven 仓库

说明: 理论上可以在 ZRSpringBoot 的 pom.xml 文件中设置将本地引用 jar 包打包到项目 jar 包 zrweb-0.0.1-SNAPSHOT.jar 中, 但是实际上会有很多问题出现, 不建议使用。

进入 ZRSpringBoot 项目所在的目录, 如图:

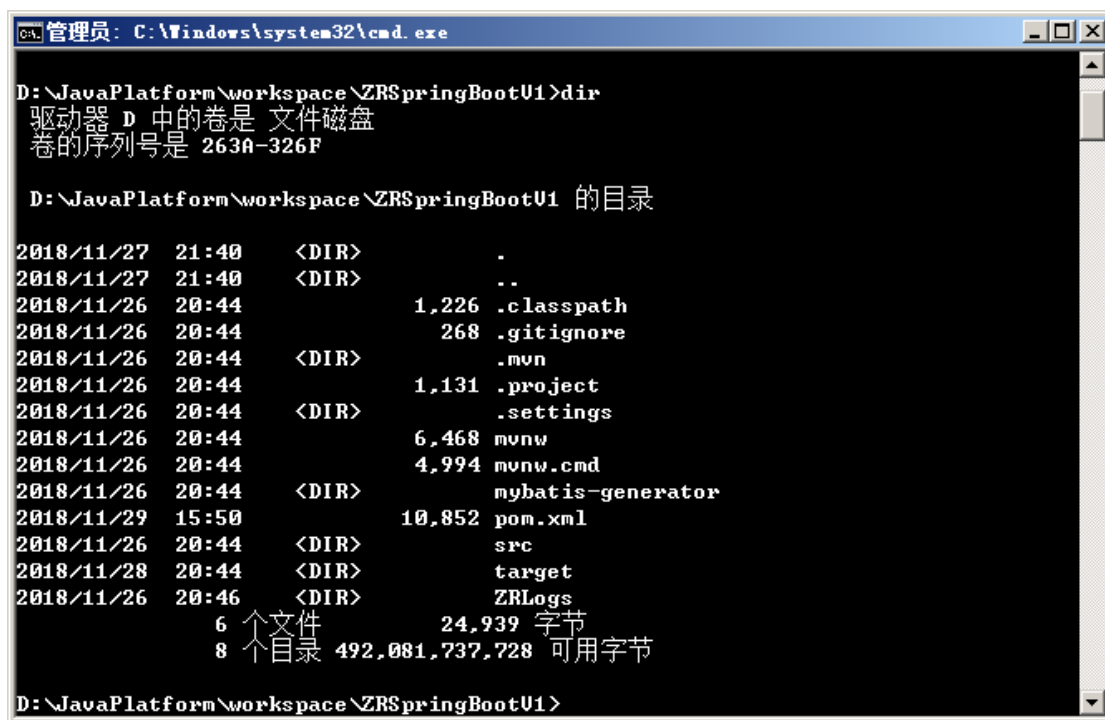

```

CA. 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe

D:\JavaPlatform\workspace\ZRSpringBoot01>dir
驱动器 D 中的卷是 文件磁盘
卷的序列号是 263A-326F

D:\JavaPlatform\workspace\ZRSpringBoot01 的目录

2018/11/27  21:40    <DIR>          .
2018/11/27  21:40    <DIR>          ..
2018/11/26  20:44             1,226 .classpath
2018/11/26  20:44             268 .gitignore
2018/11/26  20:44    <DIR>          .mvn
2018/11/26  20:44             1,131 .project
2018/11/26  20:44    <DIR>          .settings
2018/11/26  20:44             6,468 mvnw
2018/11/26  20:44             4,994 mvnw.cmd
2018/11/26  20:44    <DIR>          mybatis-generator
2018/11/29  15:50             10,852 pom.xml
2018/11/26  20:44    <DIR>          src
2018/11/28  20:44    <DIR>          target
2018/11/26  20:46    <DIR>          ZRLogs
               6 个文件             24,939 字节
               8 个目录 492,081,737,728 可用字节

D:\JavaPlatform\workspace\ZRSpringBoot01>
    
```

将所有的本地引用 jar 包发布到本地 Maven 仓库中去, 命令如下:

如将 xssProtect-0.1.jar 发布到本地 Maven 仓库中去, 输入命令执行

```

mvn install:install-file -Dfile=D:\JavaPlatform\TempJarLib\xssProtect-0.1.jar
-DgroupId=com.zrpower -DartifactId=xssProtect -Dversion=0.1 -Dpackaging=jar
    
```


```

<dependency>
  <groupId>com.zrpower</groupId>
  <artifactId>xssProtect</artifactId>
  <version>0.1</version>
<!--
    
```

命令参数说明:

- Dfile 为 jar 文件所在目录
- DgroupId=com.zrpower 为 jar 包的组
- DartifactId=xssProtect 为 jar 包的 ID


- Dversion=0.1 为 jar 包的版本号
- Dpackaging=jar 为发布类型为 jar 包

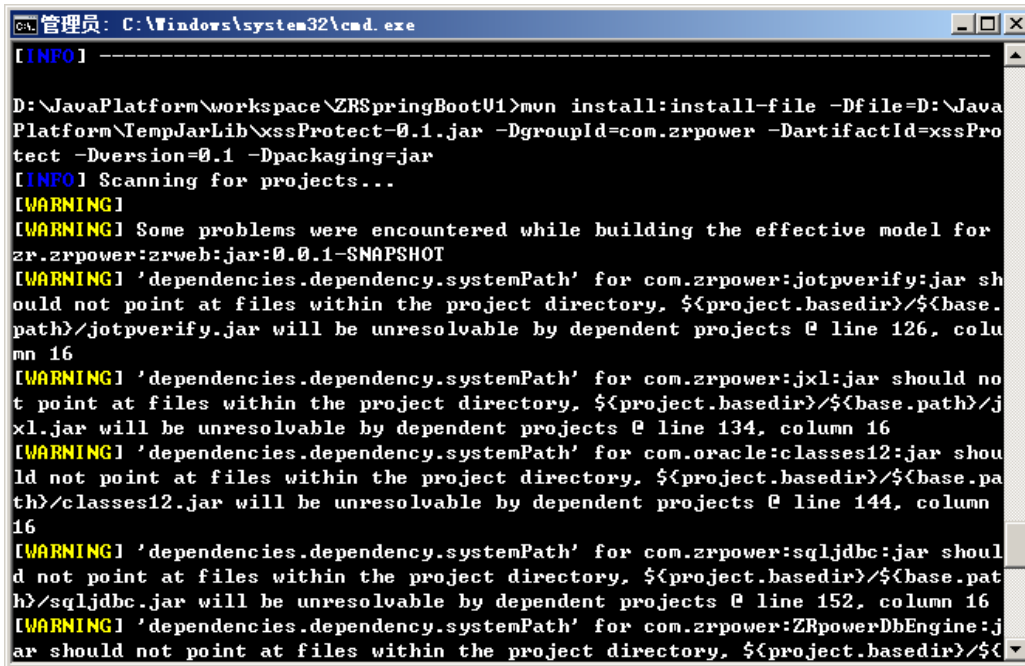

```

管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
[INFO] -----
D:\JavaPlatform\workspace\ZRSpringBootV1>mvn install:install-file -Dfile=D:\JavaPlatform\TempJarLib\xssProtect-0.1.jar -DgroupId=com.zrpower -DartifactId=xssProtect -Dversion=0.1 -Dpackaging=jar
[INFO] Scanning for projects...
[WARNING]
[WARNING] Some problems were encountered while building the effective model for
zr.zrpower:zrweb:jar:0.0.1-SNAPSHOT
[WARNING] 'dependencies.dependency.systemPath' for com.zrpower:jotpverify:jar sh
ould not point at files within the project directory, ${project.basedir}/${base.
path}/jotpverify.jar will be unresolvable by dependent projects @ line 126, colu
mn 16
[WARNING] 'dependencies.dependency.systemPath' for com.zrpower:jxl:jar should no
t point at files within the project directory, ${project.basedir}/${base.path}/j
xl.jar will be unresolvable by dependent projects @ line 134, column 16
[WARNING] 'dependencies.dependency.systemPath' for com.oracle:classes12:jar shou
ld not point at files within the project directory, ${project.basedir}/${base.pa
th}/classes12.jar will be unresolvable by dependent projects @ line 144, column
16
[WARNING] 'dependencies.dependency.systemPath' for com.zrpower:sqljdbc:jar shoul
d not point at files within the project directory, ${project.basedir}/${base.pat
h}/sqljdbc.jar will be unresolvable by dependent projects @ line 152, column 16
[WARNING] 'dependencies.dependency.systemPath' for com.zrpower:ZrPowerDbEngine:j
ar should not point at files within the project directory, ${project.basedir}/${

```

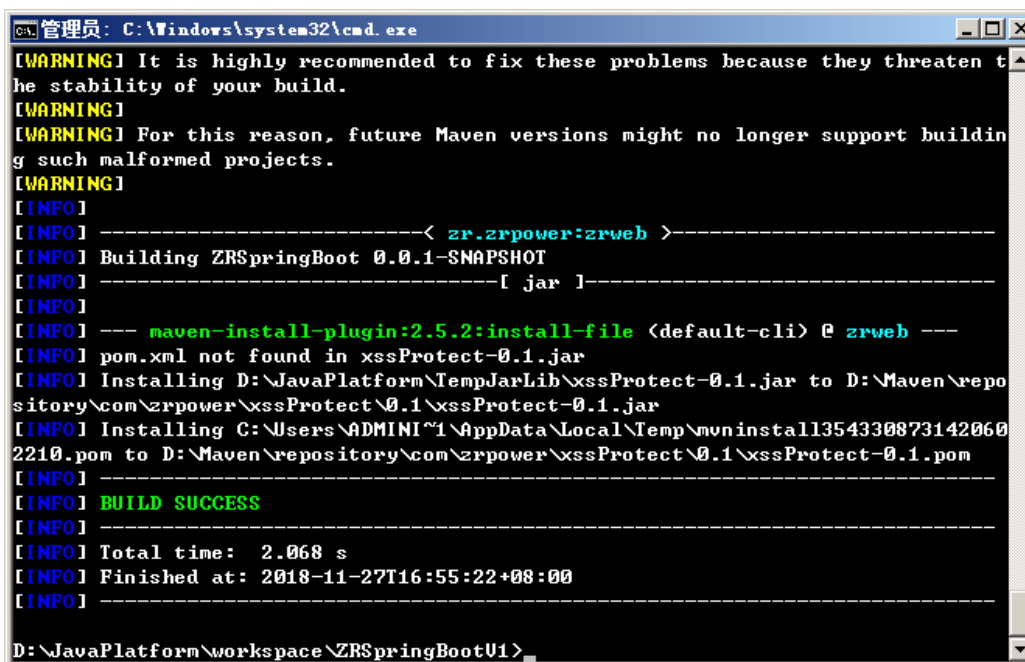

```

管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
[WARNING] It is highly recommended to fix these problems because they threaten t
he stability of your build.
[WARNING]
[WARNING] For this reason, future Maven versions might no longer support buildin
g such malformed projects.
[WARNING]
[INFO] -----< zr.zrpower:zrweb >-----
[INFO] Building ZRSpringBoot 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- maven-install-plugin:2.5.2:install-file (default-cli) @ zrweb ---
[INFO] pom.xml not found in xssProtect-0.1.jar
[INFO] Installing D:\JavaPlatform\TempJarLib\xssProtect-0.1.jar to D:\Maven\repo
sitory\com\zrpower\xssProtect\0.1\xssProtect-0.1.jar
[INFO] Installing C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\mvninstall354330873142060
2210.pom to D:\Maven\repository\com\zrpower\xssProtect\0.1\xssProtect-0.1.pom
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 2.068 s
[INFO] Finished at: 2018-11-27T16:55:22+08:00
[INFO] -----
D:\JavaPlatform\workspace\ZRSpringBootV1>

```

至此，发布 jar 包到本地 Maven 仓库成功，可以在本地 Maven 仓库中查看到发布的 jar 包，如下图




其他 jar 包的发布操作类似。

另一种方式：使用 eclipse 安装 jar 包：


使用 eclipse 安装也有个前提，就是 eclipse 的 Maven 要先配置好。不过我相信使用 Maven 的小伙伴的 eclipse 的 Maven 设置肯定是没有问题的，不然还怎么用 Maven。

具体操作：

(1) File --> import --> Maven --> instal or deploy an artifact to a Maven repository

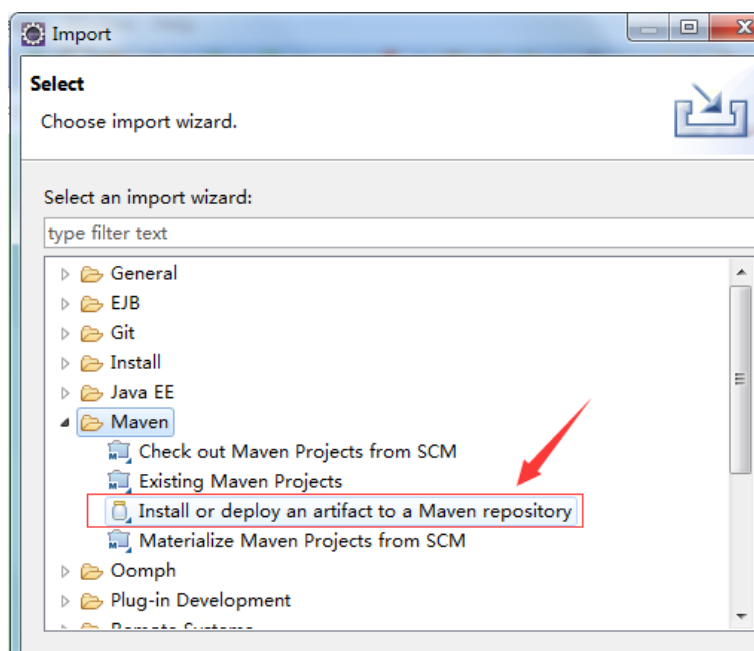

(2) 填写相关信息，如 Maven 坐标，具体参考下图。完成后点击 Finish。

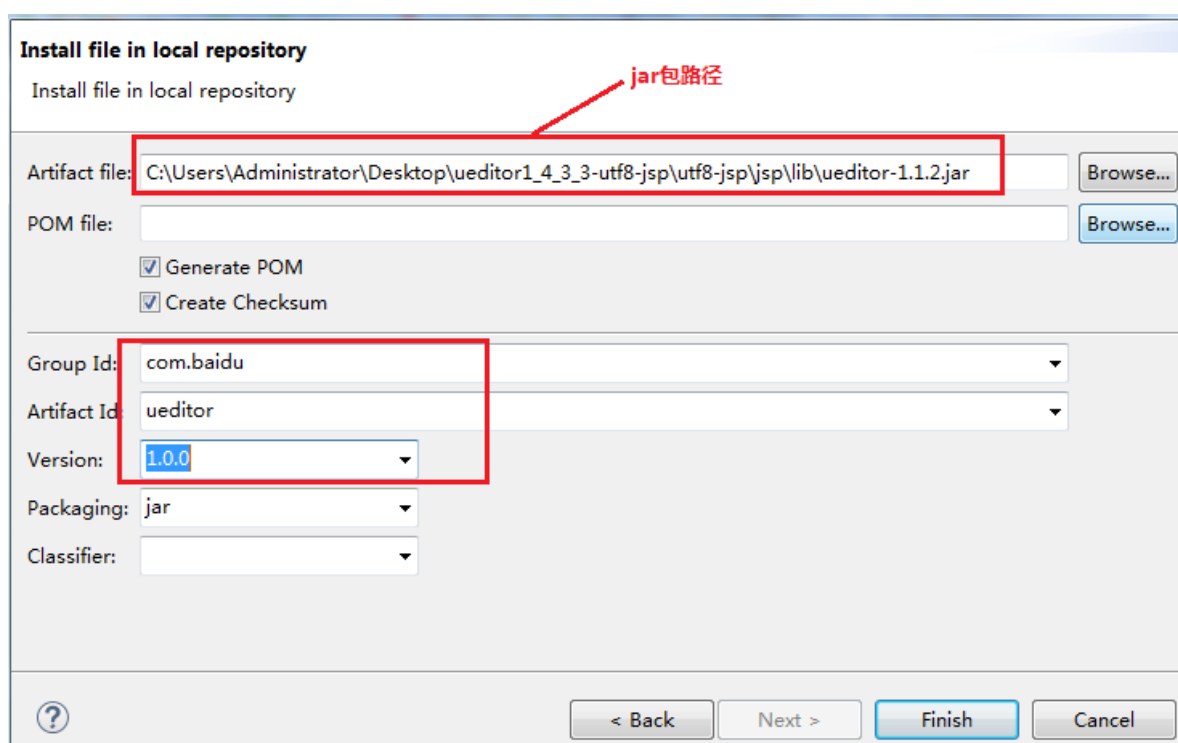

Group Id, Artifact Id, Version 的设置参考 pom.xml 文件。

(3) 完成上述步骤后, 就已经大功告成了, 可以去本地仓库看下上面安装的东西在不在。

三、将 ZRSpringBoot 项目 pom.xml 中所有本地引用的 jar 包改为正常引用
如图所示:


```
<dependency>
  <groupId>com.zrpower</groupId>
  <artifactId>jotpverify</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
  <!--
  <scope>system</scope>
  本地jar的路径, 相对或者绝对都可以
  <systemPath>${project.basedir}/${base.path}/jotpverify.jar</systemPath>
  -->
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.zrpower</groupId>
  <artifactId>jxl</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
  <!--
  <scope>system</scope>
  本地jar的路径, 相对或者绝对都可以
  <systemPath>${project.basedir}/${base.path}/jxl.jar</systemPath>
  -->
</dependency>
```

```


<!-- 运行时需要加入的第三方jar -->
<dependency>
    <groupId>com.oracle</groupId>
    <artifactId>classes12</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
    <!--
    <scope>system</scope>
    本地jar的路径, 相对或者绝对都可以
    <systemPath>${project.basedir}/${base.path}/classes12.jar</systemPath>
    -->
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.zrpower</groupId>
    <artifactId>sqljdbc</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
    <!--
    <scope>system</scope>
    本地jar的路径, 相对或者绝对都可以
    <systemPath>${project.basedir}/${base.path}/sqljdbc.jar</systemPath>
    -->
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.zrpower</groupId>
    <artifactId>ZrPowerDbEngine</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
    <!--
    <scope>system</scope>
    本地jar的路径, 相对或者绝对都可以
    <systemPath>${project.basedir}/${base.path}/ZrPowerDbEngine.jar</systemPath>
    -->
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.zrpower</groupId>
    <artifactId>antlr4-runtime</artifactId>
    <version>4.1</version>
    <!--
    <scope>system</scope>
    本地jar的路径, 相对或者绝对都可以
    <systemPath>${project.basedir}/${base.path}/antlr4-runtime-4.1.jar</systemPath>
    -->
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.zrpower</groupId>
    <artifactId>xssProtect</artifactId>
    <version>0.1</version>
    <!--
    <scope>system</scope>
    本地jar的路径, 相对或者绝对都可以
    <systemPath>${project.basedir}/${base.path}/xssProtect-0.1.jar</systemPath>
    -->
</dependency>

```

四、将 ZRSpringBoot 项目的数据库配置改为测试环境的配置参数

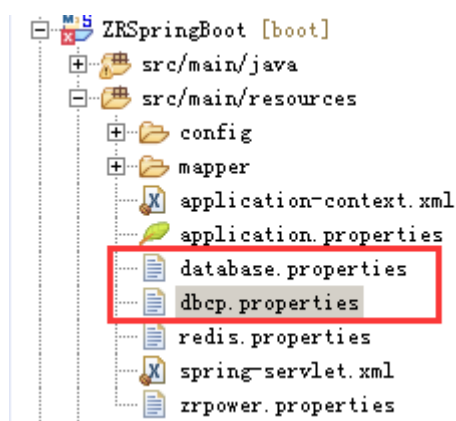


五、使用 clean package 命令将项目打成 jar 包，如图：

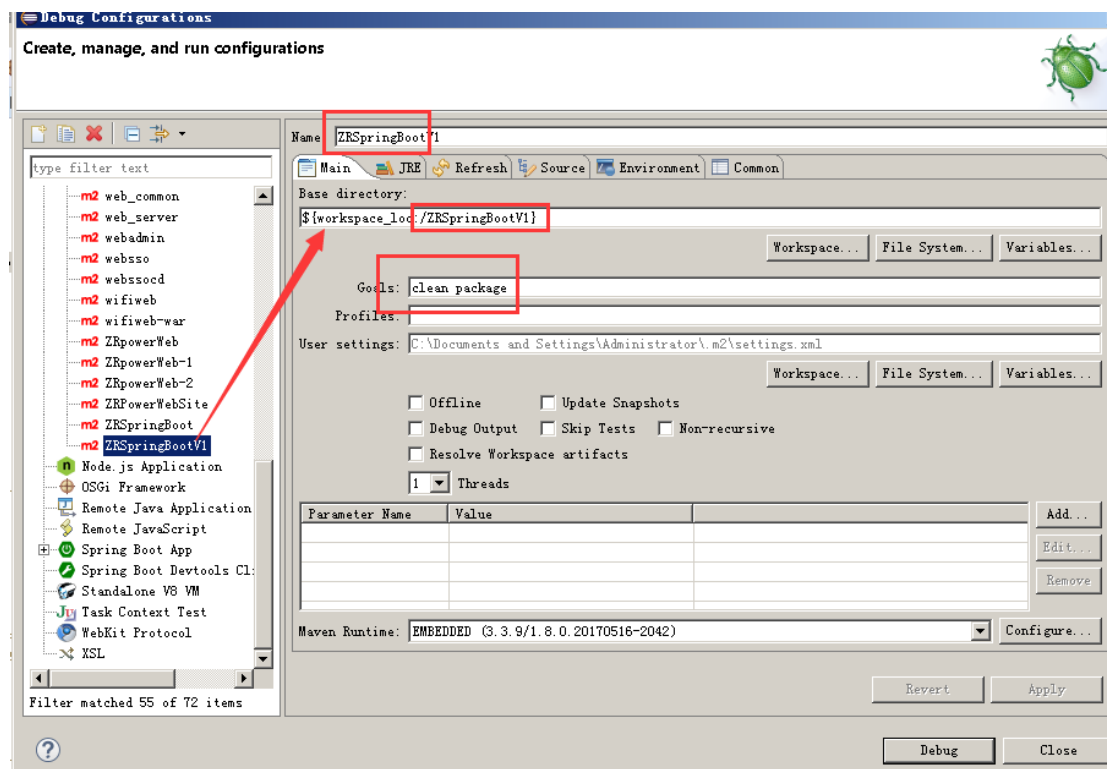


点击 Debug 即可运行打包操作。

六、将项目的 jar 包拷贝到服务器 D:\ZRpowerWeb 的目录下，如图：

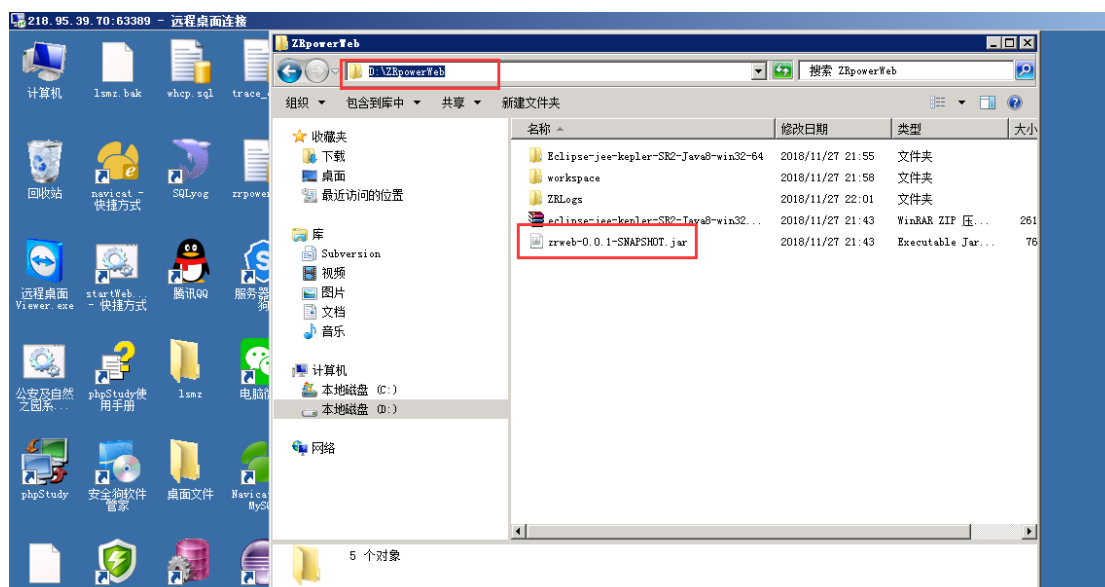

七、cmd 进入到 D:\ZrpowerWeb 的目录, 执行命令: java -jar zrweb-0.0.1-SNAPSHOT.jar, 如图:

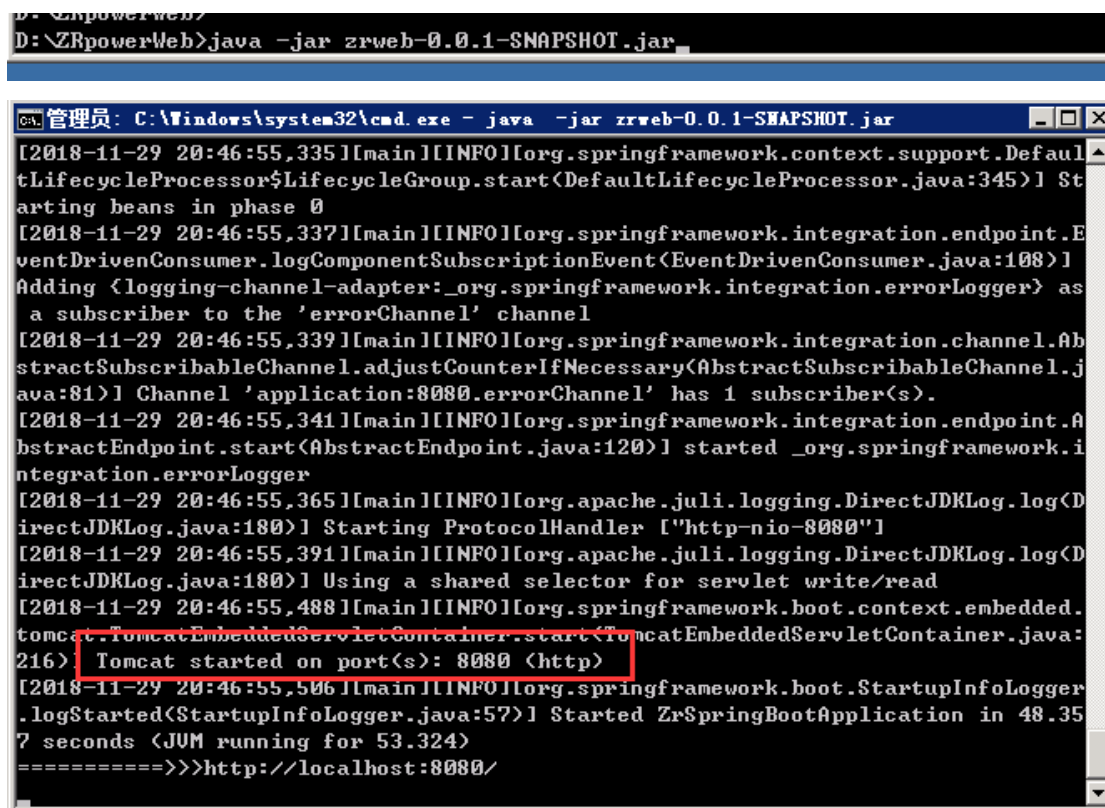

```
D:\ZrpowerWeb>java -jar zrweb-0.0.1-SNAPSHOT.jar

管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe - java -jar zrweb-0.0.1-SNAPSHOT.jar

[2018-11-29 20:46:55.335][main][INFO][org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor$LifecycleGroup.start(DefaultLifecycleProcessor.java:345)] Starting beans in phase 0
[2018-11-29 20:46:55.337][main][INFO][org.springframework.integration.endpoint.EventDrivenConsumer.logComponentSubscriptionEvent(EventDrivenConsumer.java:108)] Adding {logging-channel-adapter:_org.springframework.integration.errorLogger} as a subscriber to the 'errorChannel' channel
[2018-11-29 20:46:55.339][main][INFO][org.springframework.integration.channel.AbstractSubscribableChannel.adjustCounterIfNecessary(AbstractSubscribableChannel.java:81)] Channel 'application:8080.errorChannel' has 1 subscriber(s).
[2018-11-29 20:46:55.341][main][INFO][org.springframework.integration.endpoint.AbstractEndpoint.start(AbstractEndpoint.java:120)] started _org.springframework.integration.errorLogger
[2018-11-29 20:46:55.365][main][INFO][org.apache.juli.logging.DirectJDKLog.log(DirectJDKLog.java:180)] Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
[2018-11-29 20:46:55.391][main][INFO][org.apache.juli.logging.DirectJDKLog.log(DirectJDKLog.java:180)] Using a shared selector for servlet write/read
[2018-11-29 20:46:55.488][main][INFO][org.springframework.boot.context.embedded.tomcat.TomcatEmbeddedServletContainer.start(TomcatEmbeddedServletContainer.java:216)] Tomcat started on port(s): 8080 (http)
[2018-11-29 20:46:55.506][main][INFO][org.springframework.boot.StartupInfoLogger.logStarted(StartupInfoLogger.java:57)] Started ZrSpringBootApplication in 48.357 seconds (JVM running for 53.324)
=====>>>http://localhost:8080/
```

至此, 项目在服务器上的部署完成。

3.6 只集成引擎时说明

不使用公司的系统管理部分, 只使用其它引擎时集成说明(目的是对集成到项目中的各种引擎赋 session 值, 不然不能正常使用各种引擎):

引入 Session Bean:

```
import zr.zrpower.entity.sys.SessionUser;
```

Session 赋值的方法如下:

```
SessionUser su = new SessionUser();
su.setUserID("0000000000000001");//用户 ID
su.setLCODE("000000");//用户编号
su.setName("张三");//用户名称
```

```
su.setUnitID("001");//单位(部门)编号  
su.setUnitName("办公室");//单位(部门)名称  
su.setUserPageSize(28);//表格每页显示的记录数  
su.setCustom1(""); //自定义 1  
su.setCustom2(""); //自定义 2  
su.setCustom3(""); //自定义 3  
su.setCustom4(""); //自定义 4  
su.setCustom5(""); //自定义 5  
session.setAttribute("userinfo", su);
```

基础数据同步。

使用各种引擎需要将原开发框架中的一些数据同步到指定的表中。 数据表结构请参照开发框架部分的表结构。

需要同步的表包括:

单位[部门]表(BPIP_UNIT)

用户表(BPIP_USER) 角色表(BPIP_ROLE)

用户角色表(BPIP_USER_ROLE)

注: 单位[部门]ID、用户 ID、角色 ID 规范请参照示例数据生成, 单位 ID 是 12 位、用户 ID 是 16 位(前 12 位为单位编号, 后 4 位为流水号), 角色 ID 为数字类型编号, 不按编码规范生成引擎的有些功能不能正常使用。

由于各种 ID 是按新的规范生成, 所以需在集成项目的相关表中存放生成的编号, 以便更新数据。

上面赋值 session 值时用的单位[部门]编号、用户 ID 要用新生成的编号赋值。

3.7 创建数据表及演示数据

通过[开发文档及数据库建表 sql / 数据库建表语句及示例数据]下的 sql 语句建表或插入演示数据, 演示效果与公司网站 www.zrpower.cn 上的在线示例一样。

提供三种数据库 (oracle、mssql、mysql) 的 sql 语句, 用户根据所使用的数据库选用相关的 sql 语句执行。

3.8 Mysql 数据库乱码处理

如果软件执行保存到数据库中的中文出现乱码, 按以下方法设置 mysql。

检查本地 mysql 安装文件目录下的 my.ini 配置文件, 服务器和客户端的默认编码方式设置成 utf8, 设置的项目如下。

```
character-set-server=utf8
```

```
default-character-set=utf8
```

第四章 web 组件调用说明

电脑端前端技术用到 <https://www.layui.com/doc/>，详细文档请查看第三方文档。

手机端前端技术用到 <http://amazeui.org/>上的技术，详细文档请查看第三方文档。

第五章 开发技术文档捐赠

免费和开源项目，项目的可持续发展离不开您的支持，请作者喝杯咖啡吧。

扫描下面的二维码捐赠 298 元，获取项目二次开发《智慧开源基础开发引擎（项目开发技术手册）（SpringBoot+Mybatis+Thymeleaf+LayUI+AmazeUI）V7.0 版本》（共 97 页）。



说明：捐赠后请将使用人姓名、工作单位、手机号、qq 号、邮箱、捐赠凭证截图发到 672561350@qq.com, 我们会在 24 小时内通过邮件发送最新完整的技术开发文档。

